


Vidikron Kronos Five



VIDIKRON KRONOS FIVE

Projektionssystem	 CRT 4/3	
Ansi-Lumen	180 / 800 Lumen	Leinwand 60 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	
Auflösung	-	
Wiedergabesignale	PAL, NTSC 3,58, NTSC 4,43-System HDTV	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	HD6	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	S-Video in 1x BNC Video 5 x BNC in D-sub 15pin in	
Deckenmontage	Ja	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	550 x 380 x 670 mm (21,7"x15"x26,4") 140.03 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	35,00 kg / 77,16 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 30,0-50,0 kHz V-sync: 50-120 Hz	

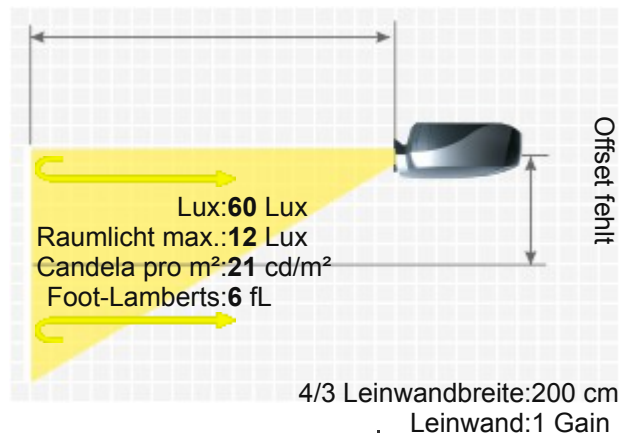

Foot-Lamberts	6 fL / max. 117 cm Bildbreite
Candela pro m²	21 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Integrierter Linedoubler ■ 4 Formatspeicher
Screen Mirroring	-
Im Test	Note: 1,4 Preis/Leistung: gut Ausgabe: 02/00 online
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronkronusfive.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.