

Viewsonic PJ1000

VIEWSONIC PJ1000



Der PJ1000 LCD hat 600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 213 cm ist möglich, da der Projektor 600 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 142 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

600 / Lumen

200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1.015 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC M, NTSC 4.43, PAL Secam

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

260W Metalldampf Lampe
Artikel Nr.: RLU1000 / RLC-260-001

Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 4W

Anschlüsse

RGB 15-pin HD
Video RCA
S-Video

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


370W

Maße BxHxT

404 x 162 x 312 mm (15,9"x6,4"x12,3") 20.42 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

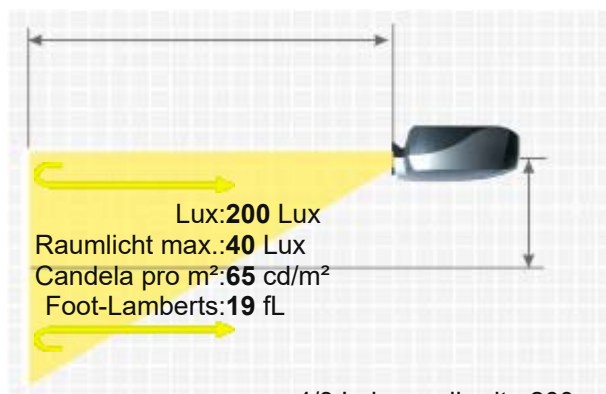

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht

9,10 kg / 20,06 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

19 fL / max. 213 cm Bildbreite

Candela pro m²

66.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicpj1000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.