

Viewsonic PJ751



VIEWSONIC PJ751



Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Der Standard-Portabel PJ751 LCD Projektor von Viewsonic hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 2500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 435 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 290 cm breit sein. Dieses Modell wird von Viewsonic nicht mehr angeboten.

 3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

2500

400:1 full on/off

6,2500 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280x1024 komprimiert

PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

200W Lampe

Artikel Nr.: PRJ-RLC-001



2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

-

-

-

-

-

-

2 x D-sub 15pin in

1 x YUV in

1 x Cinch Video in

1 x Cinch Stereo in

1 x S-Video in

1 x USB in

1 x RS232C in


Mini Jack in

Ja

290W / 160W im Eco Mode

298 x 76 x 228 mm (11,7"x3"x9") 5.16 L/dm³

-

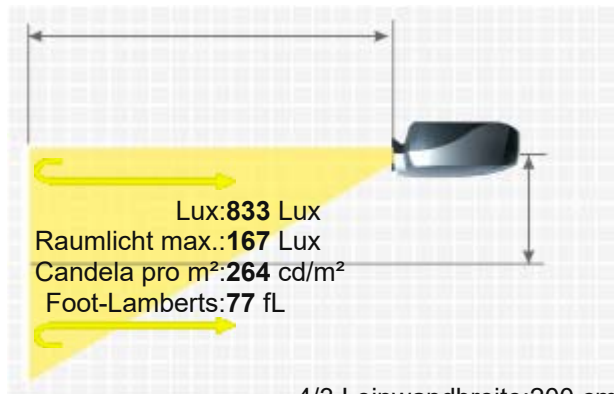

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-10°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Overscan Einstellbar
Screen Mirroring	-
Baujahr	2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/viewsonicpj751.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.