

Pro8520HD

Lichtstarker, netzwerkfähiger Full-HD-DLP®-Projektor

Lichtstarker, netzwerkfähiger Full-HD-DLP®-Projektor



Übersicht


Der Full-HD-DLP-Projektor Pro8520HD mit 1080p-Auflösung, bringt eine hochwertige und eindrucksvolle HD-Bildqualität auf Projektionsflächen von 0,76 m bis 7,60 m. Mit einer Lichtleistung von 5.000 Lumen wird jedes Pixel - auch auf sehr großen Projektionsflächen - kristallklar dargestellt. Und das bei unterschiedlichsten und anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Der Pro8520HD unterstützt das Netzwerkmanagementsystem Crestron RoomView®, das eine effiziente Steuerung und Verwaltung aller Projektoren im Netzwerk über ein zentrales Terminal gestattet. Über den RJ45-Anschluss kann der Pro8520HD die Eingabesignale von bis zu vier, gleichzeitig im Netzwerk verbundene Computerbildschirmen parallel anzeigen. Eine direkte Präsentation von Inhalten ohne PC (PC-less Presentation) ist einfach durch das Einstecken eines USB-Flashspeichers möglich. Mit dem 1,5-fachen optischen Zoom wird die Bildgröße an alle Größenverhältnisse angepasst. Mit seinen flexiblen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, RGB, S-Video und Component, integrierten Lautsprechern und einem Mikrofon ist der Pro8520HD besonders für Präsentationen in großen Vortragssälen und Konferenzräumen sowie für öffentliche Veranstaltungen bestens geeignet.

Features

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



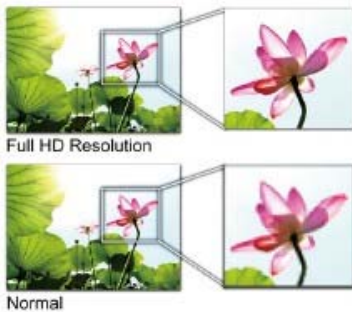

Lebendige und kristallklare Full-HD-Projektion bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen

Der Pro8520HD von ViewSonic bietet eine native Full-HD-Auflösung und eine sehr hohe Lichtleistung von 5.000 Lumen - für lebendige und natürliche Bilder, selbst in anspruchsvollen Lichtverhältnissen.



Höhere Flexibilität der Präsentation durch LAN-Projektion

Über eine LAN-Verbindung kann der Pro8520 mit bis zu vier PCs gleichzeitig verbunden werden und alle Bildschirme in einer einzigen Projektion zusammenführen. Das erlaubt es Anwendern verschiedene Ressourcen untereinander zu teilen und damit die Kommunikation und Zusammenarbeit im Bildungsbereich sowie Unternehmen stark zu vereinfachen.



WLAN-Projektion

Über einen WLAN-USB-Dongle - etwa ViewSonic WPD-100 - können WLAN-fähige Notebooks direkt mit dem Pro8520HD verbunden und Bild- und Audiodaten übertragen werden.



1,5-fache optische Breitbild-Zoomanpassung

Der Pro8520HD verfügt über eine Glaslinse mit 1,5-fachem optischen Zoom für hohe Helligkeit, scharfe Bilder und Qualitätsfarbleistung. Dank diesem Zoom können Bilder um bis zu 40 % stärker als bei einem herkömmlichen Projektor vergrößert werden, was bei einer Deckenbefestigung größere Flexibilität ergibt.



Projektion ohne PC mit USB-Kartenleser

Der PJD8520HD verfügt über einen integrierten USB-Speicherkartenleser, der Inhalte direkt aus einem USB-Flashspeicher ausliest und dadurch Präsentationen auch ohne angeschlossenen PC gestattet.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 



Netzwerkmanagementsystem Crestron RoomView®

Crestron RoomView® umfasst ein fortschrittliches Echtzeitwarnsystem zur Vereinfachung des Wartungsaufwands, indem Updates über Benutzung/Einsatz, Lampenbetriebszeit und Geräteverbindungen direkt an Ihren PC gesendet werden. Ebenso automatisiert das System Gerätefunktionen wie Ein- und Ausschalten und überträgt dringende Meldungen als Bildeinblendungen.



BrilliantColor-Technologie

Die mit der BrilliantColor™-Technologie digital erstellten Farben liefern außerordentlich lebendige Bilder. Das fortschrittliche 6-Segment-Farbrad verbessert die Gelbtöne und steigert darüber hinaus die allgemeine Farbwiedergabe, um wunderschön definierte Bilder zu erzeugen.



Flexible digitale Schnittstellen und Ein-/Ausgänge

Der Pro8520HD ist kompatibel mit einer großen Anzahl von HD-Schnittstellen wie HDMI, Composite, S-Video und VGA. Zwei 10-W-Lautsprecher, kombiniert mit einem Mikrofoneingang, gewährleisten starke Audioleistung auch ohne externe Lautsprecher.

USB-Projektion

Die USB-Projektionsfunktion des Pro8520HD ermöglicht alternativ die schnelle und einfache Durchführung von Präsentationen durch Anschluss eines Notebooks über ein USB-Kabel.



Automatische Trapezkorrektur sorgt für perfekte Bilder

Dank der integrierten, automatischen Trapezkorrektur ist der Pro8520HD und Pro8600 in der Lage, verzerrte Bilder die aus unebenen Projektionsflächen oder Schräglage des Projektors resultieren, automatisch zu korrigieren. Dadurch wird in jeder Situation ein perfekte Bild projiziert – ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen und großen Schulungs- oder Meetingräumen in Unternehmen.



Hocheffizientes OPTO-mechanisches Modul und praktische Off-to-Go-Funktion

Pro8520HD ist mit einem hocheffizienten OPTO-mechanischen Modul und einer Lampe mit langer Lebensdauer ausgestattet. Dies gewährleistet einerseits eine herausragende Leistung und andererseits die schnelle Abkühlung des Projektors nach dem Betrieb. Durch die Off-to-Go-Funktion kann der Projektor auch dann Hitze abführen, wenn er vom Stromnetz getrennt ist, was höheren Komfort für den Anwender bedeutet.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.






Außergewöhnliche audiovisuelle Erlebnisse dank führender Videoprozessortechnologie von PixelWorks

Mit Full-HD-Auflösung (1080p) sorgt der Pro8520HD für ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis in höchster Auflösung. Mit dem 3:2- bzw. 2:2-Pulldown-Verfahren werden Streifen, Mosquito und andere analoge Bildstörungen unterdrückt und klare, lebhaftere Bilder in unverfälschter Qualität erzeugt.



Integrierte 10-W-Lautsprecher für qualitativ hochwertigen Klang

Der Pro8520HD ist mit zwei integrierter 10-W-Lautsprechern und einem Mikrofoneingang ausgestattet. Damit kann ohne zusätzliche externe Geräte ein hochwertiger verstärkter Klang erzeugt werden – praktisch bei Vorlesungen in weitläufigen Hörsälen oder Geschäftspräsentationen vor einem größeren Publikum.

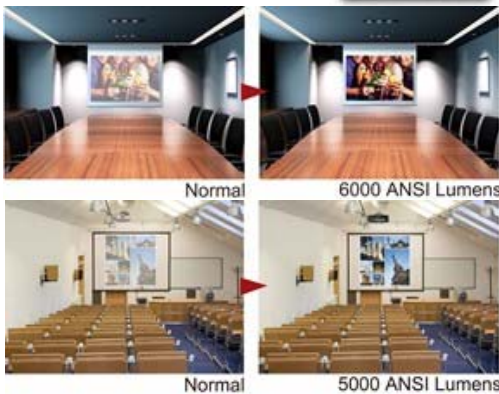

5000 ANSI Lumen Helligkeit für kristallklare Bilder

Die Pro8520HD bietet eine Helligkeit von 5000 ANSI Lumen. Damit ist auch in hell erleuchteten Umgebungen für hochwertige Bilder gesorgt, was besonders in großen Hörsälen und Konferenzräumen zum Tragen kommt.



Hohes Kontrastverhältnis von 15.000:1 für satte Farben

Das hohe Kontrastverhältnis von 15.000:1 des Advanced Connect™-Projektors von ViewSonic zeichnet sich durch genaueste Farbdarstellung aus. Der erweiterte Graustufenbereich gewährleistet treue Wiedergabe von Bildern mit lebhaften, detaillierten Farbeffekten für Text- und Grafikinhalte.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Ausblenden von Untertiteln für den Einsatz im Sprachunterricht

Die integrierte Funktion zur Dekodierung von Bildinhalten ermöglicht es dem Pro8520HD, Untertitel jederzeit auszublenden. Dies ist nützlich für den audiovisuellen Sprachunterricht und sorgt damit auch für eine interaktive Lernumgebung.

Spezifikationen

DISPLAY	Typ	TI DMD 0,65
	Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
	Objektiv	1,5-fach
	Anzeigegröße	0,76 - 7,6 m (diagonal)
	Projektionsweite	0,9 - 10 m
	Projektionsverhältnis	1,4 - 2,14
	Leuchtenbetriebszeit (Normal / Eco / Dynamic Eco)	2500 / 3000
	Helligkeit	5.000 Lumen
	Kontrastverhältnis	(w/ DynamicEco) 15.000:1
	Bildformat	16:9
	Trapezkorrektur	+20 bis -20
	Farbrad	6-Segment RGBCYW
	Leuchte	Philips
Eingangssignal	Computer und Bild	NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i und 576i 480p und 576p 720p, 1080i, 1080p
	Frequenz	Horizontal: 31 - 91 kHz Vertikal: 48 - 85 Hz
Kompatibilität	PC	1920 x 1080 bei 60 Hz (nativ)
	Mac®	1024 x 768 bei 75 Hz (*benötigt evtl. MAC-Adapter)
Anschlüsse	Audioeingang	2 x 3,5 mm Mini-Buchse (Stereo) 1 x RCA (L/R) Buchse
	Audioausgang	1 x 3,5-mm-Mini-Klinke (Stereo)
	Composite-Eingang	RCA x1
	S-Video-Eingang	1 x 4-Pin-Mini-DIN

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



HDMI (Eingang)	1,3 x 2
RS-232	1 x DB-9
Component-Eingang	Geteilt mit 1x RGB
LAN	RJ45 x1
USB	Typ A für USB-Kartenleser/FW-Upgrade USB Mini B für Präsentation über USB-Stick
RGB-Eingang	2 x DB-15
RGB-Ausgang	1 x DB-15
Mikrofoneingang	1 x 3,5-mm-Mini-Buchse (Stereo)

AUDIO	Lautsprecher	2 x 10W
--------------	--------------	---------

Sprache	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Thai, Portugiesisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Finnisch, Polnisch
----------------	--

Stromversorgung	Spannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
	Verbrauch	Noch nicht festgelegt

Betriebsbedingungen	Temperatur	0 - 40° C
	Feuchtigkeit	10 - 90 % (nicht kondensierend)
	Meereshöhe	0 - 1 828,8 m

Abmessungen	Physisch (B x H x T)	333 x 263 x 122 mm
--------------------	----------------------	--------------------

Gewicht	Netto	3,86 kg
----------------	-------	---------

Lieferumfang	Netzkabel (1,8 m), VGA-Kabel (1,8 m), Laser-Fernbedienung mit AAA-Batterien, Linsendeckel, Kurzanleitung (Einblattversion), ViewSonic-CD-Assistent (mit Benutzerhandbuch)
---------------------	---

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

