vivitek

D735VX XGA DLP 3200 Ansi Lumen

Projektor mit elektronischer Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherung

1 Tastensperre

2 Kennwort

3 Abnehmbares Bedienfeld

Elektronische Diebstahlsicherung

D735VX Projektor

D735VX Projektor

Elektronische Chip-Authentifizierung und abnehmbare Tastatur zur Diebstahlsicherung

HDTV HOCH AUFLÖSENDES FERNSEHEN

Color enhancement 7

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

FEATURES BrilliantColor DLP

Long-life 4000

Vivid Wheel

Vivitek D735VX

Anti-Theft **Diebstahlsicherung**

HDTV HOCH AUFLÖSENDES FERNSEHEN — HDTV-kompatibel über RGB-YPbPr-Kabel

Super Fortschrittlicher Projektor mit elektronischer Diebstahlsicherung

Der Projektor Vivitek D735VX verfügt über ein einzigartiges, intelligentes elektronisches Diebstahlsicherungssystem (Digital Immobilizer). Zusätzlich ist der Projektor Vivitek D735VX mit Funktionen ausgestattet wie einem verbesserten Farbradsystem für eine klarere Farbwiedergabe, sieben individuell einstellbaren Konfigurationen und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Mit seinen nützlichen Zusatzfunktionen wie einer langlebigen Lampe mit 4000 Stunden Leuchtdauer, einem einfach auszuwechselnden Lampenmodul ist der Vivitek D735VX wirklich für klassische Lehrzwecke geeignet.

D735VX	
Projektionssystem	Texas Instruments DLP™-Technologie/XGA 0,55" DMD
Auflösung	XGA 1024x768 / bis SXGA+ 1400x1050@60 Hz
Helligkeit	3200 Ansi Lumen
Kontrastverhältnis	2400:1
Projektionsobjektiv	Zoomobjektiv
Zoomverhältnis	1,15:1
Brennweite	21,3 bis 24,5 mm; 2 m bei 52"
Projektionsabstand	1,5 m bis 10 m
Projektionsbildgröße	22,57" bis 260"
Projektionsmethode	Vorne, Hinten, Decke
Throw-Ratio (T/B)	1,89 - 2,19 : 1
Seitenverhältnis	4:3 (nativ) & 16:9 (kompatibel)
Trapezkorrektur	Vertikal +/- 15°
Frequenz	H-Sync 15, 30 - 91,4KHz / V-Sync43 - 87 Hz
Datenkompatibilität	VGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh
Videokompatibilität	NTSC/NTSC 4,43, PAL B/GH/IM/N 60, SECAM, 480i/480p/720p/1080i
Lampenmodus	Standard 230 W
Stromversorgung	AC-Eingang 110 bis 240 V (Automatikbereich)
Geräuschpegel	34 db (230 W) 28 db(180 W)
Stromverbrauch	(Standard/Eco) 290 W/230 W
Abmessungen/Gewicht	300 mm x 244 mm x101 mm /3,5 kg
Eingebauter Lautsprecher	3 W Monolautsprecher
Eingänge	VGA x 1, S-Video x1, Composite x1, RCA Stereo x1,
	Mini-Audio-Anschluss x1, RS-232C
Ausgänge	VGA x1, Mini-Audio-Anschluss x1
USB-Steueranschlüsse	USB (Typ B) x1

* ANSI-Lumen sind eine Messmethode des "American National Standards Institutes" IT7.228. Da es kein einheitliches Verfahren zur Messung der Helligkeit gibt, können die Angaben zwischen den Herstellern unterschiedlich sein.
* Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

intelligentes elektronisches diebstahlsicheres System (digitaler Immobilizer)

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten von Vivitek D735VX umfassen VGA (ein Eingang), VGA (ein Ausgang), mehrere Videoeingangssysteme wie S-Video, Composite, Audioanschlüsse und einen RS-232-S-Anschluss.

Einfaches Austauschen der Lampe

Der Vivitek D735VX, der normalerweise entweder auf einem Tisch steht oder an der Decke montiert ist, verfügt über ein einfach auszutauschendes Lampenmodul.

Langlebige Lampe

4000 Std. Im Eco- Modus

Long-life 4000

Automatische Eingangssuche

Das Gerät erkennt automatisch die angeschlossene Signalquelle und ermöglicht so, dass das Bild beim Einschalten des Projektors oder beim Drücken der Signalquellentaste auf dem Bedienfeld sofort angezeigt wird.

Sofort ausschalten (nicht mehr warten, bis das Gerät abgekühlt ist)

Off In Go

Der Projektor verfügt über ein fortschrittliches Kühlmodul aus einer speziellen Legierung, das das Gerät so schnell herunterkühlt, dass es 10 Sekunden später ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden kann.

	(D735VX) Tele				(D735VX) Weitwinkel			
Abstand (Meter)	1	3	5	10	1	3	5	10
Diagonal (Zoll)	22,6	67,7	113	226	26	78,1	130,2	260
Trapezkorrektur (Grad)	12,3	12,3	12,3	12,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Offset-Abstand A	5,2	15,5	25,8	51,6	5,9	17,8	29,7	59,4

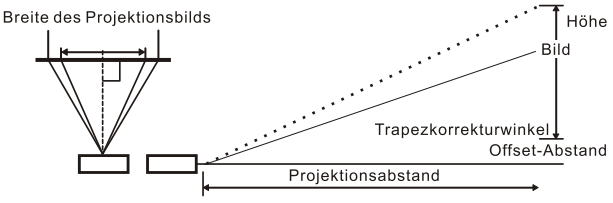

vivitek Vivitek Corporation

Http://www.vivitekcorp.com

©2008 Vivitek Corporation, Werte, Gewicht und Abmessungen sind Näherungswerte. Fehler und Auslassungen möglich. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Produkt kann Exportregelungen unterliegen. vivitek Ist Marke der Vivitek Corporations. Projektionsbilder simuliert.