




Features

- » Super-Weitwinkel Projektor
- » Bei 40cm Abstand = 1 m Bilddiagonale
- » 2600 Lumen und 2400:1 Kontrast Ratio
- » DLP® und BrilliantColor™ Technologie von Texas Instruments
- » Sehr gute Anschlussmöglichkeiten: HDMI, 2x VGA-in, Composite Video, S-video
- » Netzwerk kompatibel für System-administration via RJ45
- » VividWheel III für optimierte Farbdarstellung

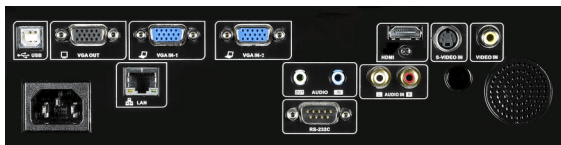

Spezifikation

Helligkeit	2600 Lumen (Typical)
Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	2400:1 (Full On/Off)
Lamp Life und Type	≈3000/4000 Std (Standard/Eco Mode), 230W
Display Typ	0.65" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	0.53:1
Bildgröße (Diagonal)	43.8" - 438" (1.1 - 11.1 m)
Projektionsdistanz	1.6' - 16.4' (0.5 - 5 m)
Projektionslinse	F=2.87, f=7.36mm
Darstellung	16:10 nativ, 4:3 & 16:9 kompatibel
Offset	133%
Keystone Korrektur	±15° Vertikal
Farben	16.7 Millionen
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90kHz
Vertikale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	3W Mono
Fernbedienung	mit Laser Pointer und Mouse-Funktion
Projektion	Tisch oder Deckenmontage
Computer Signale	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i) via RGB, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
Anschlüsse	HDMI v1.3, VGA-In (x2), Composite Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, VGA-Out, RS-232c, RJ45, USB (Service)
Security	Kensington® Lock Port, Security Bar
Gewicht	3.5 kg
Maße (B x H x T)	13.2" x 4" x 10" (355 x 102 x 256 mm)
Lüfter	34dB/29dB (Standard/Eco Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 240W(Eco Mode), 290W (Standard Mode), <1W (Standby Mode)
Operating Temperatur	5 - 40°C
Garantie	3 Jahre, 1 Jahr oder 1000 Std Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Batterien für FB, Tasche, Lin senabdeckung, Gebrauchsanleitung (CD)