

Vivitek DH758UST

EAN/UPC:81309702024 6

VIVITEK DH758UST



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Vivitek DH758UST 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.33:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 66 cm von der Leinwand entfernt stehen. Da der DH758UST mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 20W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Seit 2019 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3500 min. Lumen

Leinwand 0,156 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D-Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

280 / 230W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5811119833-SVV



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,5 f=5,1mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

20W

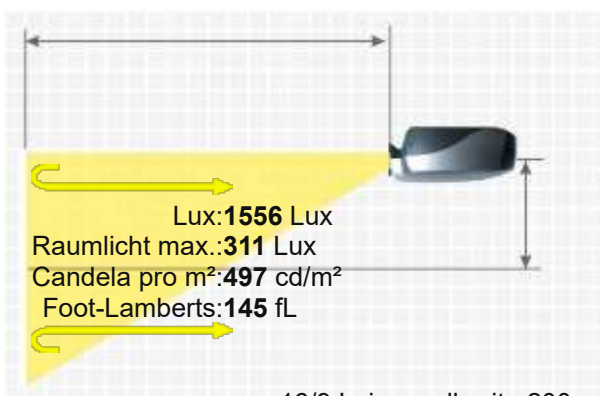

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI 1.4b in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A,B in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

380 / 320W im Eco Mode

Maße BxHxT

287,7 x 122,60 x 374,5 mm (11,3"x4,8"x14,7") 13.1 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

5,00 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,31-91 kHz
V-sync: 47-120 Hz

Foot-Lamberts

145 fL / max. 601 cm Bildbreite

Candela pro m²

507.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2019 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22
Angelegt: 2015-02-20 11:07:35



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdh758ust.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.