


Vivitek DU8053Z

VIVITEK DU8053Z

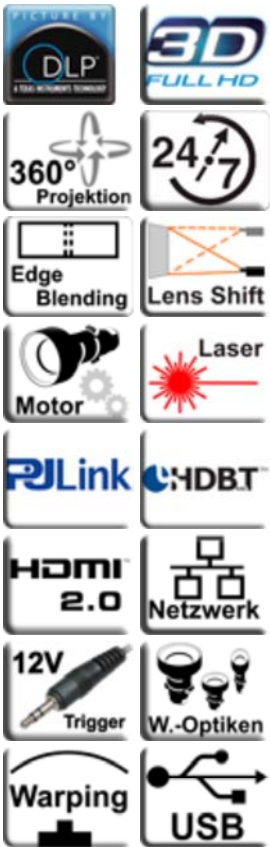

Kurze Vorstellung des Vivitek DU8053Z. Der DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 3000000:1. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 1202 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 801 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,8" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	14000	Leinwand	6222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1 full on/off	Leinwand	3000000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0047 min. Lumen	Leinwand	0,002 min. Lumen
Offset		-		


Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Dual Laser
Licht Lebensdauer	20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten 0,00 € da Laser

Focus motorisch

Zoom motorisch x1.5

Objektiv optional

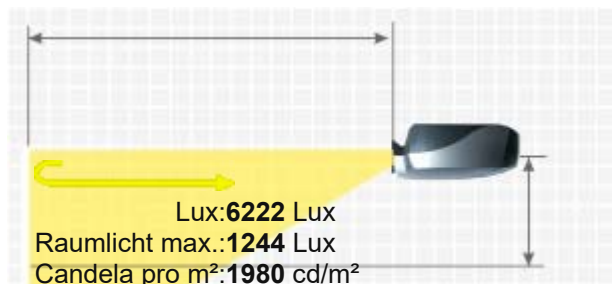

Foot-Lamberts: 578 fL



Projektionsverhältnis optional

Audio 1 x 10W

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2x HDMI 2.0 in (HDCP V2.2)
2x DisplayPort 1.2
DVI-D in
3G-SDI in und out
3D Sync In und Out
USB-A (power only) in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT
12V Trigger

Anschlüsse



Deckenmontage JA

Stromverbrauch 860W Normal

Maße BxHxT 500 x 216 x 591 mm (19,7"x8,5"x23,3") 63.83 L/dm³

Betriebsgeräusch 40 / 39 dB im Eco Mode

Gewicht 29,40 kg / 63,93 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-60°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung 85%

Frequenz -

Foot-Lamberts 578 fL / max. 1202 cm Bildbreite

Candela pro m² 2023 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Constant Input: Auto Switching

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
D89-WZ01	1.05-1.41:1	2.1-2.8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UWZ02	0.74-1.08:1	1.5-2.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UWZ01	0.55-0.75:1	1.1-1.5 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-UST01	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-STD01	1.4-2.11:1	2.8-4.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D89-SMLZ01	2.1-4:1	4.2-8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D88-LOZ201	4.46-6.94:1	8.9-13.9 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
D88-LOZ101	3-4.52:1	6-9 m	+/-60%	+/-20%	motorisch

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2025-01-27
Angelegt: 2025-01-09 15:59:38



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu8053z.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.