

Vivitek DW6831



VIVITEK DW6831



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Vivitek DW6831. Der Stationär DLP Projektor hat eine WXGA 1280 x 800 Auflösung und einen Kontrast von 3000:1. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Dieses Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip

WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 2800 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,3333 min. Lumen

Leinwand 0,934 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 350W Lampe
Artikel Nr.: 3797802500-SVK



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

18% / 0,63 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.31

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI 1.4a in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch


880 / 660W im Eco Mode

Maße BxHxT

510 x 230 x 540 mm (20,1"x9,1"x21,3") 63.34 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 35 dB im Eco Mode

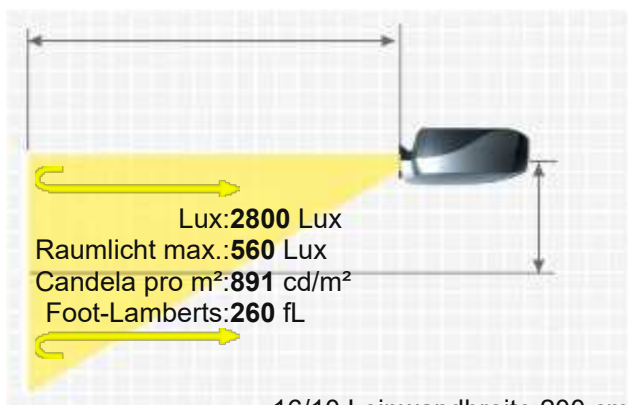

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-108 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	260 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	910 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
D88-WZ01	1.3-1.85:1	2.6-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
D88-ST001	1.79-2.35:1	3.6-4.7 m	50%	+/-10%	motorisch
D88-SMLZ01	2.3-3.81:1	4.6-7.6 m	50%	+/-10%	motorisch
D88-LOZ201	5.5-8.56:1	11-17.1 m	50%	+/-10%	motorisch
D88-LOZ101	3.71-5.57:1	7.4-11.1 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
D88-WF18501	0.79:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom
D88-UWZ01	0.77:1	1.5 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2018-10-23 19:14:49

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdw6831.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.