

Vivitek LU2063N

VIVITEK LU2063N



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Stationär Vivitek LU2063N 3D Laser DLP Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Hersteller Vivitek gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Dieses Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

20000:1 full on/off

20000:1 full on/off

Schwarzwert

0,3500 min. Lumen

0.156 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser-Phosphor

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.31

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

2 x 10W

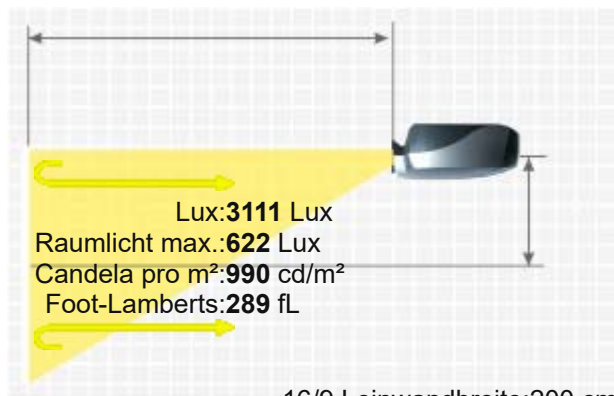

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.4 in
	1 x DVI-D in
	5 x BNC RGBHV in
	D-sub 15pin in und out
	RS232C Din 9 pin in
	Cinch Stereo min
	USB Typ A,B
	RJ45 in
	HDBaseT in
	3D-Sync in und out
	12V Trigger out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	650 / 530W im Eco Mode
Maße BxHxT	517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	23,00 kg / 50,71 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM Simulation
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell "WH" ist weiß. Modell "BK" ist schwarz.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL912G/LNS5SZ12	1.25-1.6:1	2.5-3.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL911G/LNS5WZ2	0.77-1.1:1	1.5-2.2 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL908G/LNS7LZ1	1.93-2.9:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL907G/LNS5STZ	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	manuell
VL906G/LNS7SZ1	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	manuell
LNS5LZ2	3-5:1	6-10 m	55-15%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
VL904G/LNS5FX2	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2020-12-23 09:39:51
---------	---

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/viviteklu2063n.html>