

Vivitek LU6663N

VIVITEK LU6663N



Der LU6663N kurz vorgestellt: Der Vivitek 3D Laser DLP Projektor bietet 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 7000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 850 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7000	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,3500 min. Lumen		0.156 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser-Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		

Focus	manuell
Zoom	manuell 1.31
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	2 x 10W

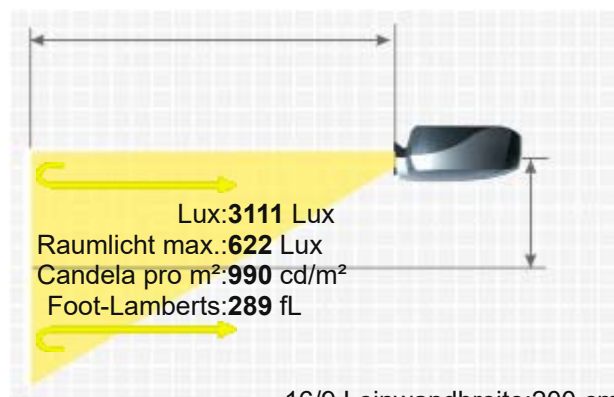

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.4 in
	1 x DVI-D in
	5 x BNC RGBHV in
	D-sub 15pin in und out
	RS232C Din 9 pin in
	Cinch Stereo min
	USB Typ A,B
	RJ45 in
	HDBaseT in
	3D-Sync in und out
Deckenmontage	12V Trigger out
	JA
Stromverbrauch	630 / 520W im Eco Mode
Maße BxHxT	517 x 202 x 470 mm (20,4"x8"x18,5") 49.08 L/dm³
Betriebsgeräusch	33 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	23,00 kg / 50,71 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
	Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz
	V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ DICOM Simulation
	-
Zu beachten	Modell "WH" ist weiß.
	Modell "BK" ist schwarz.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VL912G	1.25-1.6:1	2.5-3.2 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL911G	0.77-1.1:1	1.5-2.2 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL909G	3-5:1	6-10 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL908G	1.93-2.9:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL907G	1.1-1.3:1	2.2-2.6 m	55-15%	+/-5%	motorisch
VL906G	1.54-1.93:1	3.1-3.9 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
VL904G	0.77:1	1.5 m	55-15%	+/-5%	Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2023-08-25 10:48:57
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/viviteklu6663n.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.