

Wellsome VP 880



WELLSOME VP 880



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Der Standard-Portabel VP 880 LCD hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 493 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3200 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 329 cm liegen. Das Modell wird von Wellsome nicht mehr angeboten.

 3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

3200

350:1 full on/off

9,1429 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, Pal-N, NTSC-M, NTSC-N, NTSC 4,43, PAL 4,43

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

250W SHP Lampe

2000 Std.

-

motorisch

motorisch 1,3

F=1,7-2,0 f=52-67,6 mm

-

2 x 2W Stereo

VGA

USB out

Cinch Video in

S-Video in

Stereo Mini Jack

Stereo Audio in

RS232C PS2 Port

-


280W

360 x 145 x 275 mm (14,2"x5,7"x10,8") 14.36 L/dm³

-

6,30 kg / 13,89 lbs.

Vert.: +/-15°

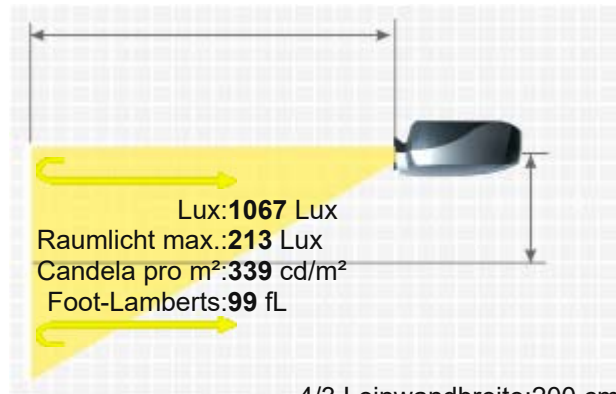

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m²	346.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/wellsomevp880.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.