

Zenith Pro 895X



ZENITH PRO 895X



Projektionssystem



7" ESF CRT

HDTV 16/9 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

Projektor

ca. 696 / 800 Peaker Lumen

Leinwand

309 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080

2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

CRT Röhre

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=1,03 Hybrid

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

S-Video in
5 x BNC in
1 x Video über BNC in
D-sub 15pin in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

400W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-50 kHz
V-sync: 40-100 Hz
Bandbreite max.: 37,5 MHz

Foot-Lamberts


29 fL / max. 268 cm Bildbreite

Candela pro m²

101.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Overscan Einstellbar
- Kammerfilter
- GammerKorrektur

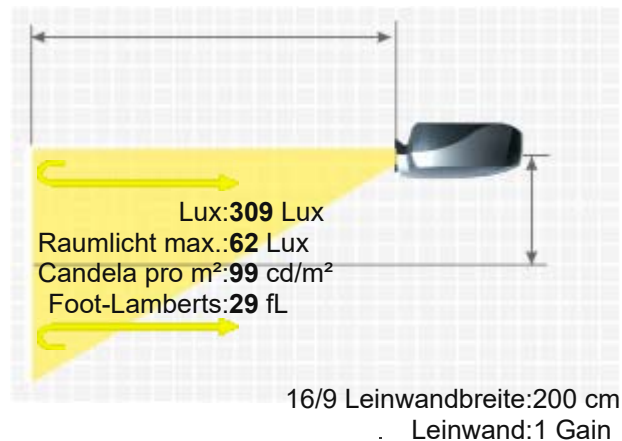

- Timer automatisch ein oder ausschalten
- digitale Konvergenz auch über Fernbedienung

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/zenithpro895x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.