


Produktinformation

RD-JT51 DLP™-Projektor

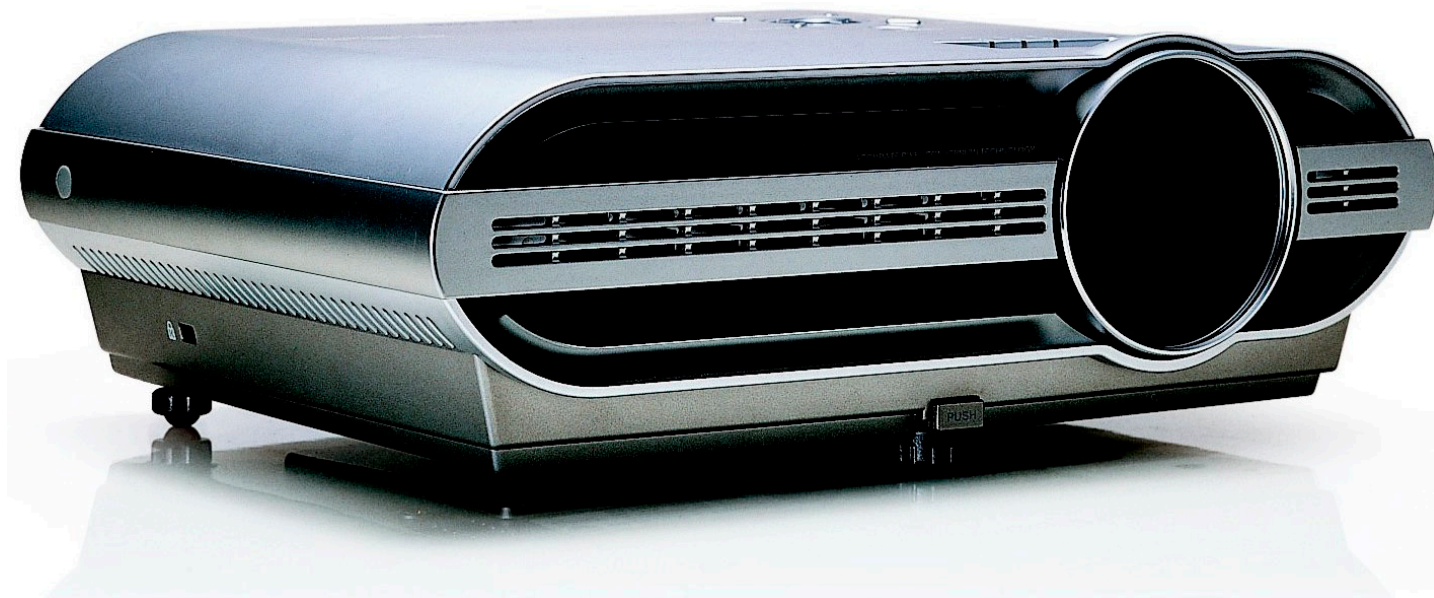

- Helligkeit: 1.500 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.500:1
- 800x600 (SVGA) 12° DLP™-Chip
- Format 4:3 / 16:9
- Rückpro- & Deckenmontagefähig
- 16,7 Millionen Farben
- 210W NSH-Lampe
- Manuelles Zoom F=2,6 bis 3,1
- PIP mit Zoom
- Auto Setup
- Digitale Keystone-Korrektur
- Eingangssignal: PAL/ SECAM/ NTSC/ NTSC 4.43
VGA / S-VGA / XGA / SXGA (komprimiert)
- Eingänge: PC, C-Video, S-Video
- Leistungsaufnahme 280 W
- Fernbedienung

EAN: 4005161013797

UVP: 1.399€

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

RD-JT51

Stand: 04.02..2004



Bild		Projektionsdiagonale (cm)	50,8 - 635
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	SVGA
		Pixelauflösung	800 x 600
		Kontrastverhältnis	1.500:1
		Helligkeit / Ausleuchtung	1.500 ANSI Lumen / 85%
		Farben	16,7 Mio.
		H-Frequenz	20-88 kHz
		V-Frequenz	20-100 Hz
		Zoom / Brennweite	Manuell, 1,2x , F 2,6-3,1 / 23~27,6
		DLP™-Type	800 x 600 SVGA / 0,55" 12° DLP™
		Projektionsabstand	0,8 - 10m
		PC & MAC-Eingangssignale	VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Video-Eingangssignale	PAL, PAL-M, PAL-N SECAM, NTSC, NTSC4,43
		Doppelbild	O
Bedienung	Funktionen	Power (Main/Stand-By)	O
		Keystonekorrektur	Elektronisch V +/-15°
		Deckenmontagefähig	O
		Rückprofähig	O
		Windowzoom	O
		Lautstärke (+/-)	-
		AV-Umschaltung	O
		OSD-Sprachen	GB/D/F/I/ES/NL/Chin.
		Auto Positioning / Tracking	O
		Standbild / PIP	O / O
		Blank-Screen	O
Anschlüsse	Videoanschlüsse	PC Eingang	D-Sub, 15 pol.
		PC Ausgang	-
		C-Video-Eingang (Cinch)	O
		S-Video-Eingang	O
		Komponenteneingang	-
	Steuerung	Steuerungsanschluss	-
	Audio	Audio-Eingang	-
		Lautsprecher	-
	Sonstige	Netzkabel	O
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V (100-240V)
		Netzfrequenz (Hz)	50/60
		Leistungsaufnahme	280W
	Maße & Gewichte	Maße BxHxT (mm)	302 x 91 x 216
		Gewicht (kg)	2,9
	Sonstige	Lüftergeräusch	<34dB
	Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabelset, S-Videokabel,
			D-Sub-15 VGA-Kabel, Cinch-Video-Kabel,
			Batterien, Bedienungsanleitung,
			Quick-Start-Chart,
	Service Zubehör	Lampe	Fernbedienung
			Soft-Cary-Case
			210 W NSH Lampe 2.000h Lebensdauer

