

Sagem FDP 3500 X




S A G E M F D P 3 5 0 0 X



Kurzvorstellung Beta 2.5

Hersteller Sagem bietet mit dem FDP 3500 X einen Standard-Portabel DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. 3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Dieses Modell wird von Sagem nicht mehr angeboten.

Projektionssystem	 1 x DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip	
Ansi-Lumen	Projektor 3500	Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	1,7500 min. Lumen	0.584 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC,	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.	
Lichtquelle	300W Lampe Artikel Nr.: SLP 516	
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	12,2% / 0,05 €	
Focus	manuell	
Zoom	manuell 1.3	
Objektiv	f=23-30 mm	
Projektionsverhältnis -		
Audio	-	
Anschlüsse	DVI in D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in RS232C	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	309 x 102 x 229 mm (12,2"x4"x9") 7.22 L/dm³	
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode	
Gewicht	3,20 kg / 7,05 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	

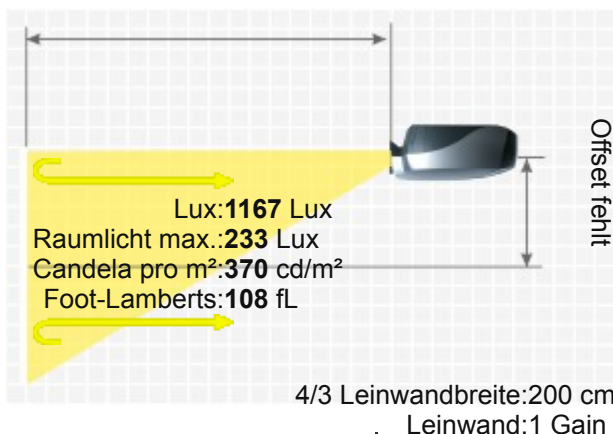

Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sagemfdp3500x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.