

# Toshiba TLP XD2000

TOSHIBA TLP XD2000



Der Standard-Portabel TLP XD2000 LCD hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 389 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 259 cm nicht überschreiten. Seit 2006 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Toshiba angeboten.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 0,61" LCD TFT Panel  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2000

667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

600:1 full on/off

600:1 full on/off

Schwarzwert

3,3333 min. Lumen

1.117 min. Lumen

Offset

38%

Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

180W Lampe  
Artikel Nr.: TLPLW11LAMP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,6-1,89 f=18,6-22,3 mm


Projektionsverhältnis 1,5-1,8:1

Audio


1W Mono

Anschlüsse


D-sub 15pin in und out  
S-Video in  
Cinch Video in  
Cinch Stereo in

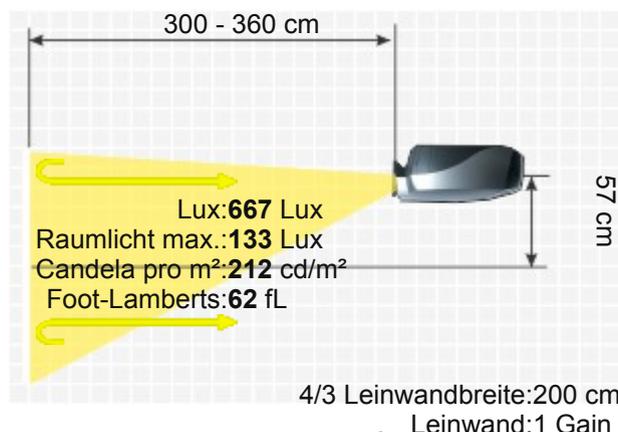

RS232C Din 8pin



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	288 x 92 x 247 mm (11,3"x3,6"x9,7") 6.54 L/dm <sup>3</sup>
Betriebsgeräusch	34 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	2,80 kg / 6,17 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 16-106 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m <sup>2</sup>	217 cd/m <sup>2</sup>

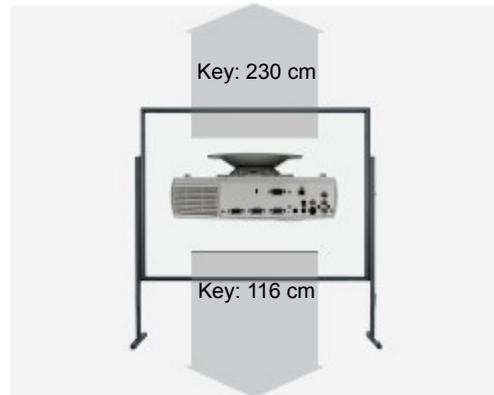

Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Freeze</li><li>■ Tafel Modus</li><li>■ Benutzer-Logo Einblendung</li><li>■ Eco Mode</li><li>■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur</li><li>■ Kensington Slot</li><li>■ Digitaler Bild Shift</li><li>■ Passwortschutz</li><li>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung</li><li>■ .</li></ul>
----------------------	---

Screen Mirroring -

Zu beachten Im Gegensatz zum X2000 lässt sich das Kontrollpanel am Projektor nicht abnehmen, ansonsten sind beide Projektoren absolut baugleich.

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/toshibatlpxd2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.