

CTX PS 6300



CTX PS 6300



Der CTX PS 6300 LCD Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 477 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 318 cm liegen. Das Modell wird von CTX nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" TFT Panel

XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

3000

Leinwand

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor

7,5000 min. Lumen

Leinwand

2.519 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

HDTV,480p,720p,1080i,NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

250W NSH Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch


Zoom

motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis -

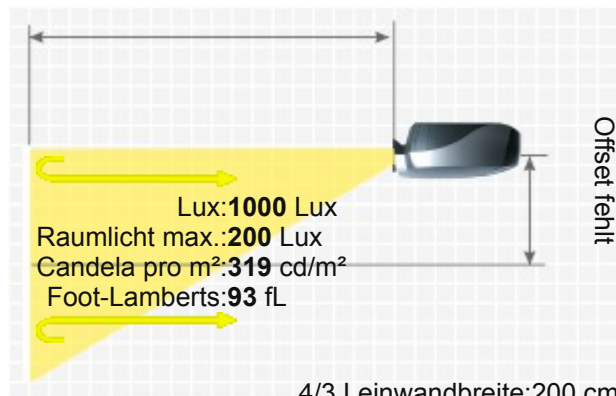

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

DVI in

D-sub 15pin in und out

Cinch Video in

S-Video in

Mini Jack in und out

Maus in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

300W / 15W standby

Maße BxHxT

274 x 140 x 422 mm (10,8"x5,5"x16,6") 16.19 L/dm³

Betriebsgeräusch

38dB

Gewicht

12,30 kg / 27,12 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15,63-91 kHz

V-sync: 50-100 Hz

Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Bild im Bild
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/ctxps6300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.