

Roverlight Vision DS1200



ROVERLIGHT VISION DS1200

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Roverlight Vision DS1200. Der DLP Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 800:1. Eine Bildbreite von bis zu 302 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 201 cm. Dieses Modell wird von Roverlight nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,7" DDR DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1200 /

400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

1,5000 min. Lumen

0.502 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

HDTV480p - 1080i VideoNTSC , PAL , SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,2

Objektiv


F=2,44-2,69

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W Stereo

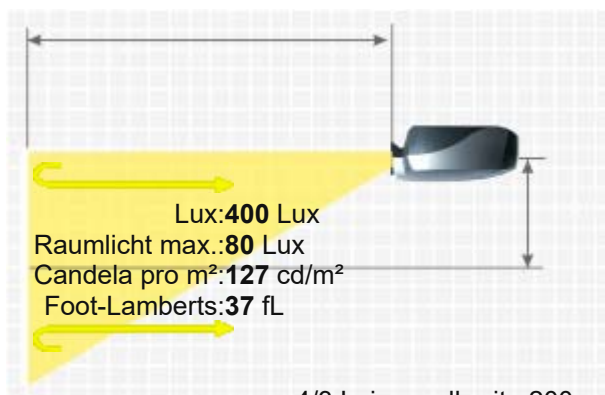

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 RGB input (D-sub 15 pins× 1), 1 DVI (Digital Visual Interface), 1 audio inputs (Stereo mini jack× 1), 1 audio (RCA L&R× 2), 1 PS/2 connectivity (Centronic 8 pins), 1 component video input (Y Cb Cr× 1, via RGB), 1 S-Video input (mini DIN/4 pins× 1), 1 composite video input (RCA× 1), 1 RGB outputs (D-sub 15 pins× 1), 1 audio outputs (Stereo mini jack× 1), RS232, 12V relay

Anschlüsse



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	277 x 85 x 225 mm (10,9"x3,3"x8,9") 5.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-120 Hz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/roverlightvisionsds1200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.