

Barco ultra Reality 7000

BARCO ULTRA REALITY 7000



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Barco ultra Reality 7000 LCD Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 550:1 und eine UXGA 1600 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Barco nicht mehr angeboten.


Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA

UXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array


Ansi-Lumen	Projektor	3500	Leinwand	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	550:1 full on/off	Leinwand	550:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	6,3636 min. Lumen	Leinwand	2.133 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +60,5% -8,5% max.			
Auflösung	UXGA 1600 x 1200 5760000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.			
Lichtquelle	600W Metaldampf Lampe			
Licht Lebensdauer	1000 Std.			
Betriebskosten	-			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	-			
Anschlüsse	1x Configurable 5-Wire (BNC) for: Composite Video, S-Video, Component Video und RGB. 1x 5-Wire (BNC) for RGB 1x Video (BNC or RCA) 1x S-Video (BNC or 4-pin mini-DIN) 1x DVI (Digital Visual Interface) 1x Serial Digital Input/Output (SDI) Optional:			

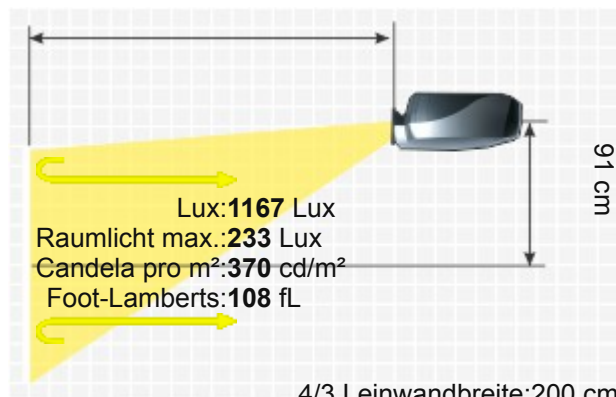

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1x HD-Serial Digital Input/Output Communication
 2x D9 connectors for RS232 In/Out
 1x 10Base-T Ethernet Stecker for network option
 1x Mini-jack for Wired Fernbedienung
 2x IR receivers (front + back)

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	900W
Maße BxHxT	371 x 245 x 619 mm (14,6"x9,6"x24,4") 56.26 L/dm³
Betriebsgeräusch	39dB
Gewicht	29,00 kg / 63,93 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-115 kHz V-sync: 25-150 Hz Bandbreite max.: 220 MHz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²

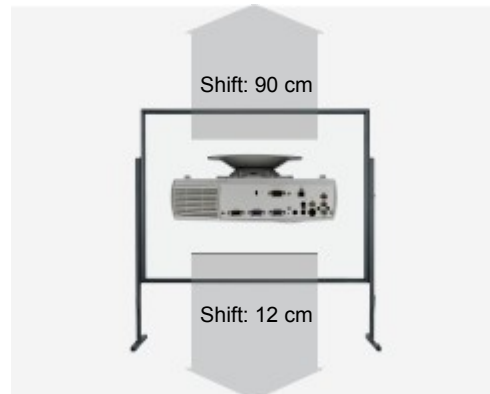

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion max.
- Freeze
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Digital Zoom
- Keystone Korrektur

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Barco QFD(4.5-6.0:1)	4.27-5.9:1	8.5-11.8 m	60.5-8.6%	+/-7.5%	motorisch
Barco QFD(3.4-4.5:1)	3.34-4.38:1	6.7-8.8 m	60.5-8.6%	+/-7.5%	motorisch
Barco QFD(2.1-3.0:1)	2.09-2.93:1	4.2-5.9 m	60.5-8.6%	+/-7.5%	motorisch
Barco QFD(1.4-2.0:1)	1.45-2.2:1	2.9-4.4 m	60.5-8.6%	7.5-4.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Barco QFD(7.0:1)	6.87:1	13.7 m	60.5-8.5%	+/-7.5%	Kein Zoom
Barco QFD(1.27:1)	1.28:1	2.6 m	50-8.6%	+/-7.5%	Kein Zoom
Barco QGD(0.8:1)	0.75:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Barco QGD(0.86:1)	0.83:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Barco QFD(2.5:1)	2.45:1	4.9 m	50-8.6%	+/-7.5%	Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcoultrareality7000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.