

FEATURE HIGHLIGHTS

- 5.100 ANSI LUMEN
- 4K UHD-AUFLÖSUNG
- KURZDISTANZPROJEKTOR
- LENS SHIFT
- 5 JAHRE GARANTIE



Technische Daten

Artikelnummer	9HJPG77.15E	
EAN Code	471 8755 08687 8	
Projektionssystem	DLP Single 0.47" 4K	
DMD Typ	DC3 DMD Chip	
Auflösung	3840 x 2160 Pixel, 4K	
Lichtstärke	5.100 ANSI Lumen	
Kontrast*	3.000.000 : 1	
Farben	30 Bit (1,07 Mrd.)	
Bildformate	Nativ 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Lichtquelle	Laser	
Lebensdauer**	Normal 20.000 Stunden / Eco 30.000 Stunden	
Throw Ratio	0,81 ~ 0,89	
Zoom Ratio	1,1x	
Lens Control	Manueller Zoom und Fokus	
Lens Shift	Manueller Lens Shift, V: ±60 %; H: ±23 %	
Keystone Korrektur	3D keystone, V: ±40 Grad; H: ±40 Grad	
Projektions Offset	NA	
Bilddiagonale	30" ~ 300"	
Eingebaute Lautsprecher	1x 10 Watt	
Sicherheit	Security Bar	
Feature	Großer Lensshiftbereich, Projektor/ Fernbedienung ID Setting, HDBaseT, DisplayPort, S/PDIF, 360 Grad Projektion, Portrait, 3D sync Ein- und Ausgang, 4K Upscaling, Weißabgleich	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu 4K UHD (3840 x 2160)	
Eingangssignale Horizontal	15 ~ 135 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 240 Hz	
Kompatibilität	HDTV kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	Video kompatibel	NA
Energieverbrauch	Max 495 Watt / Normal 440 Watt / Eco 315 Watt	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0,5 Watt / Network < 2 Watt	
Energieversorgung	AC 100 ~ 240V	
Maße (B x H x T)	416 x 166 x 351 mm	
Gewicht	7 kg	
Betriebsgeräusch	Normal 40 / Eco 33 dBA	
Temperatur	0 ~ 40 Grad	
Zubehör	Standard	Optional
	Installationsanleitung	Wandhalterung (CMG3)
	Stromkabel	3D Brillen
	Fernbedienung (RCA011)	
	2x AAA Batterien	
	Garantiekarte	
	HDMI Kabel	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Persisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Vietnamesisch (30 Sprachen)	
Garantie	5 Jahre	


* Der Kontrast wird nach dem Full On Full Off Standard gemessen.

** Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

LK936ST+
BenQ Laser Projektor

BenQ


Ein- und Ausgänge

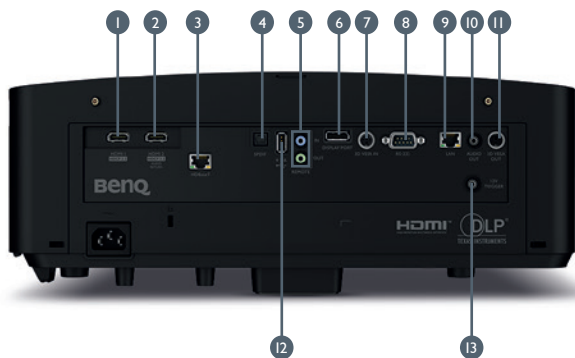

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 HDMI (HDCP 2.2) | 8 RS232 In (D-sub 9pin, male) |
| 2 HDMI (HDCP 2.2) | 9 LAN Port (RJ45 for Network control) |
| 3 HDBaseT | 10 Audio out (mini jack) |
| 4 S/PDIF | 11 3D Sync out |
| 5 Wired Remote in/out | 12 USB Typ A (5V/2A power) |
| 6 DisplayPort | 13 12V Trigger |
| 7 3D Sync in | |


Abmessungen

416 mm (W) x 166 mm (H) x 351 mm (D)

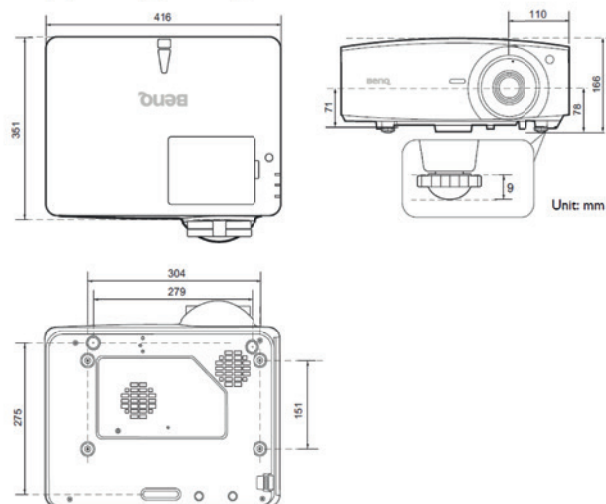


Objektivdaten

Bildgröße				Projektionsreichweite (mm)		
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min Reichweite	Average	Max Reichweite
Inch	mm			(max. zoom)		(min. zoom)
30	762	374	664	538	565	591
40	1016	498	886	717	753	788
50	1270	623	1107	897	941	985
60	1524	747	1328	1076	1129	1182
70	1778	872	1550	1255	1317	1379
80	2032	996	1771	1435	1505	1576
90	2286	1121	1992	1614	1694	1773
100	2540	1245	2214	1793	1882	1970
110	2794	1370	2435	1972	2070	2167
120	3048	1494	2657	2152	2258	2364
130	3302	1619	2878	2331	2446	2561
140	3556	1743	3099	2510	2634	2758
150	3810	1868	3321	2690	2823	2955
160	4064	1992	3542	2869	3011	3152
170	4318	2117	3763	3048	3199	3349
180	4572	2241	3985	3228	3387	3547
190	4826	2366	4206	3407	3575	3744
200	5080	2491	4428	3586	3763	3941
210	5334	2615	4649	3766	3952	4138
220	5588	2740	4870	3945	4140	4335
230	5842	2864	5092	4124	4328	4532
240	6096	2989	5313	4304	4516	4729
250	6350	3113	5535	4483	4704	4926
260	6604	3238	5756	4662	4893	5123
270	6858	3362	5977	4842	5081	5320
280	7112	3487	6199	5021	5269	5517
290	7366	3611	6420	5200	5457	5714
300	7620	3736	6641	5380	5645	5911

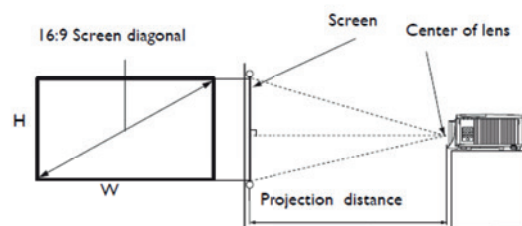


Technische Zeichnungen



BenQ ceiling mount CMG3 (5J) JAM10.001)
Ceiling mount screw: M4
(Max. L = 25 mm; Min. L = 20 mm)

Unit: mm

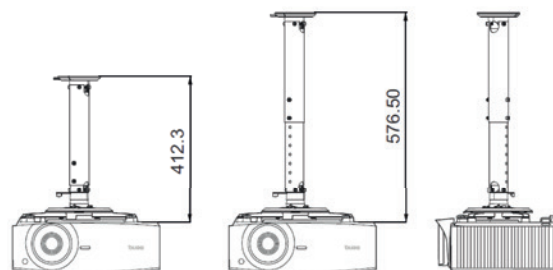

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täferstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2022 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 02/03/22/DE/AT/CH

BenQ