Boxlight Pro7500DP

DLP | Lens Shift | Motor | PJLink | Netzwerk | W.-Optiken | USB | BrilliantColor

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Pro7500DP kurz vorgestellt: Der Boxlight BrilliantColor DLP Projektor bietet 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Bis zu 754 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 503 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,7" LVDS DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	7500	2500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1000:1 full on/off	1000:1 full on/off
Schwarzwert	7,5000 min. Lumen	2.508 min. Lumen

Lens shift	Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	280 / 230W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: PRO7500DP-930

Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	2 x 3W

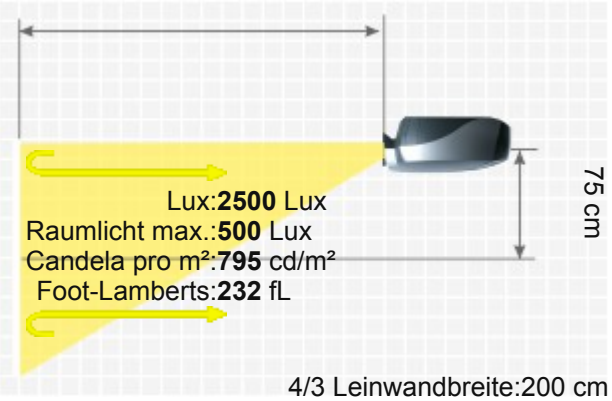

Anschlüsse	DVI-D in D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C RJ45 in USB in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	710W
Maße BxHxT	517 x 195 x 397 mm (20,4"x7,7"x15,6") 40.02 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 39 dB im Eco Mode



BOXLIGHT PRO7500DP

Gewicht	21,00 kg / 46,3 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-35°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	232 fL / max. 754 cm Bildbreite
Candela pro m²	812 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Overscan Einstellbar ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

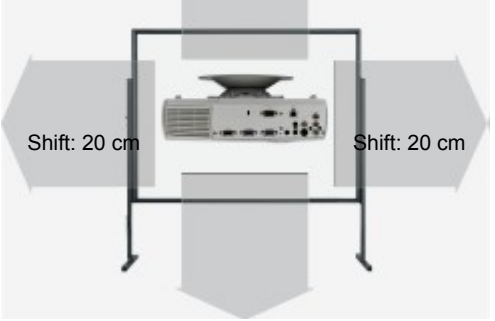

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
4,43-8,3:1	4.43-8.3:1	8.9-16.6 m	50%	+/-10%	
2,22-4,43:1	2.22-4.43:1	4.4-8.9 m	50%	+/-10%	motorisch
1,78-2,35	1.78-2.35:1	3.6-4.7 m	50%	+/-10%	motorisch
1,33-1,79:1	1.33-1.79:1	2.7-3.6 m	50%	+/-10%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
0,774:1	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/boxlightpro7500dp.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.