

Christie DWU630-GS

CHRISTIE DWU630-GS



Kurze Vorstellung des Christie DWU630-GS. Der Stationär DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 4000000:1. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Bis zu 787 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 4000000:1 full on/off

Leinwand 4000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0015 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD
3D)
Side-by-Side
Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

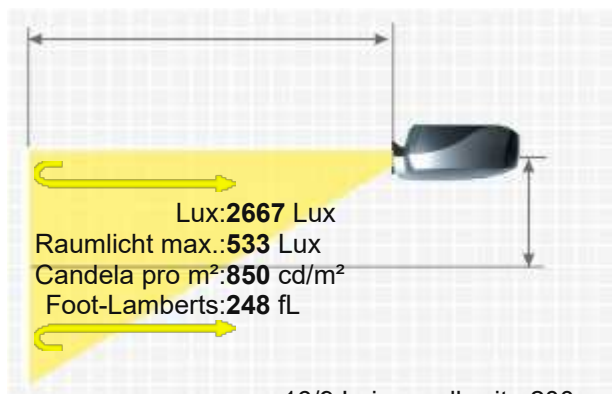

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI
	DVI-D in
	D-sub 15pin in und out
	RS232C Din 9 pin in
	Display Port
	USB
	S-Video
	3D Sync Out
	HDBaseT in
	RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	650W
Maße BxHxT	505 x 190 x 456 mm (19,9"x7,5"x18") 43.75 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht	15,85 kg / 34,94 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
140-143109-XX	0.65-0.75:1	1.3-1.5 m			motorisch
140-132107-XX	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m			motorisch
140-131106-XX	1.22-1.52:1	2.4-3 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-119102-01	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
140-107109-XX	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-102104-xx	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-101103-xx	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
140-100102-XX	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
140-133108-XX	0.36:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr 2017 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
 Angelegt: 2017-11-01 18:03:55



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiedwu630gs.html>