

Eiki LC XWP2000

EIKI LC XWP2000



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der LC XWP2000 kurz vorgestellt: Der Eiki Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 2400 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 427 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 285 cm breit sein. Der Projektor kam 2007 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	2400	Leinwand	800 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		500:1 full on/off		500:1 full on/off
Schwarzwert		4,8000 min. Lumen		1.61 min. Lumen
Offset		36,7%		

Auflösung	XGA 1024 x 768
	786.432 Pixel
	SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 205W NSH Lampe
Artikel Nr.: 23040007

Licht Lebensdauer 1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1.2

Objektiv F=1,6-1,88 f=13,0-15,62 mm / 18,6-22,31

Projektionsverhältnis 1,02-1,22:1


Audio -

Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in
USB Typ B in
RS232C Din 8pin
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 250 / 210W im Eco Mode

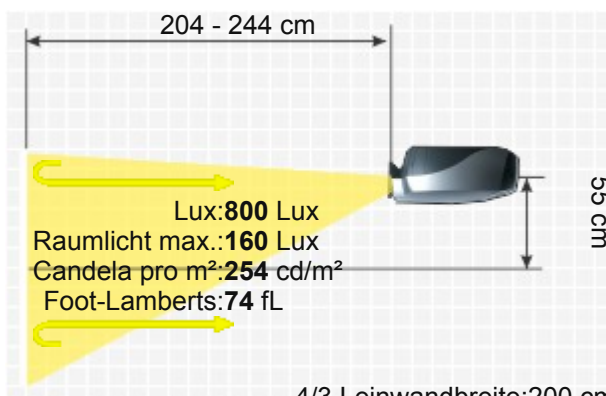

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Maße BxHxT 310 x 96 x 270 mm (12,2"x3,8"x10,6") 8.04 L/dm³

Betriebsgeräusch 41dB

Gewicht 3,30 kg / 7,28 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°

Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-69 kHz
V-sync: 43-85 Hz
Bandbreite max.: 110 MHz

Foot-Lamberts 74 fL / max. 427 cm Bildbreite

Candela pro m² 259 cd/m²

■ Eco Mode


■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ Digital Zoom

■ Automatische Lüfterregulierung.

Screen Mirroring -

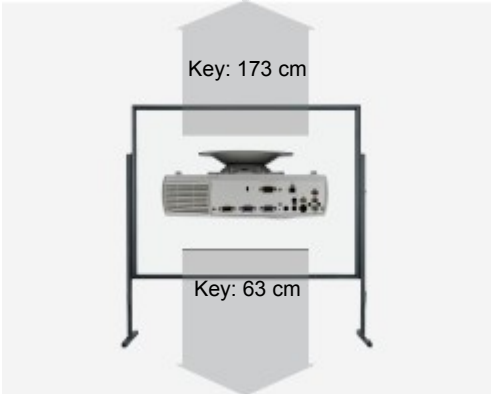

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ohne Conversion-Lens	1.45-1.74:1	2.9-3.5 m	36.7% Fix		manuell

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxwp2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.