Elmo iP 55E



3LCD | Bild im Bild | USB

Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des Elmo iP 55E. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 350:1. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden. Durch die Helligkeit von 3000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 477 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 318 cm breit sein. Das 2008 gebaute Modell wird von Elmo nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 1,0" LCD TFT Panel mit MLA XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array
Ansi-Lumen	3000 (Projektor) / 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand) (Leinwand)
Kontrast	350:1 full on/off (Projektor) / 350:1 full on/off (Leinwand)
Schwarzwert	8,5714 min. Lumen (Projektor) / 2.882 min. Lumen (Leinwand)
Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC,
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
Lichtquelle	260W HPM Lampe Artikel Nr.: LMPf13832
Licht Lebensdauer	1500 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,28
Objektiv	f=35,5-45,5 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 1W
Anschlüsse	2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack USB Typ B
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	390W
Maße BxHxT	400 x 145 x 315 mm (15,7"x5,7"x12,4") 18.27 L/dm³
Betriebsgeräusch	38 / 36 dB im Eco Mode
Gewicht	7,30 kg / 16,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15° Hori.: +/-10°

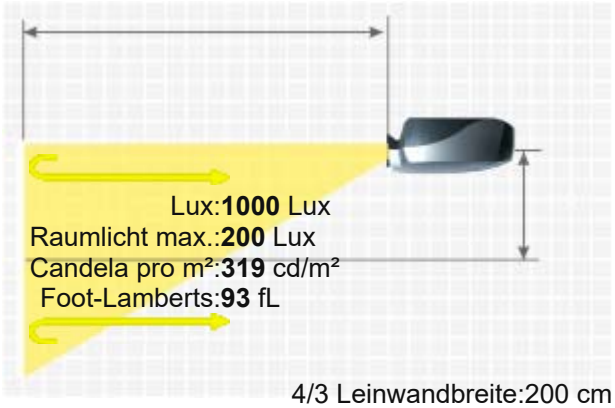

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

ELMO IP 55E

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 21-80 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Bild im Bild ■ CCD Kamera ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/elmoip55e.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.