

Hitachi CP X8150

HITACHI CP X8150



Der Stationär Hitachi CP X8150 LCD Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch den integrierten Mediaplayer lassen sich Dateien direkt abspielen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 616 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5000 / 3500 im Eco Mode

Leinwand 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,6667 min. Lumen

Leinwand 0.556 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

245W UHP Lampe
Artikel Nr.: DT01281



Licht Lebensdauer

2500 Std. 4000 im Eco Mode

Betriebskosten

3,38% / 0,11 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.47

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 8W

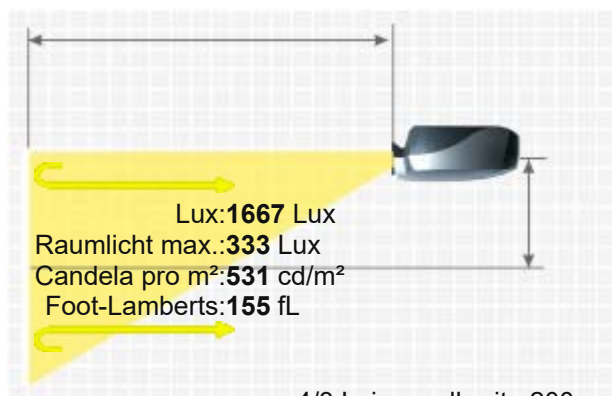

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

2 x HDMI in

5 x BNC RGBHV in

2 x D-sub 15 pin in

S-Video in

Cinch Video in

Cinch Stereo in

USB Typ A,B in

Mini Jack Audio in und out

RS232C Din 9 pin

RJ45 in



Deckenmontage

ja

Stromverbrauch

355W

Maße BxHxT

498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

8,30 kg / 18,3 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-35° automatisch

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

155 fL / max. 616 cm Bildbreite

Candela pro m²

542.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild neben Bild
- DICOM Unterstützung.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
UL-705	6.2-10.5:1	12.4-21 m	60%	+/-25%	motorisch
SL-702	1.5-2.3:1	3-4.6 m	60%	+/-25%	motorisch
ML-703	1.9-3.8:1	3.8-7.6 m	60%	+/-25%	motorisch
LL-704	4.7-6.3:1	9.4-12.6 m	60%	+/-25%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	1:1	2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx8150.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.