

Produktinformation

RD-JT92 DLP™-Projektor



- Helligkeit: 1.100 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.500:1
- 0,6“, 12° DLP™-Chip
- Farbrad mit 6 Segmenten und 4facher Geschwindigkeit
- Format: 16:9 nativ / 4:3
- Geräuschemission: <30dB / <25dB ECO-Mode
- Rückpro- & Deckenmontagefähig
- 854 x 480 native Auflösung (WVGA), 16,7 Millionen Farben
- 200W NSH-Lampe
- PIP mit Zoom
- Weitwinkeloptik (2,54m @ 3,5m Abstand)
- Autoposition & Autoscan
- Digitale Keystone-Korrektur
- ECO-Mode
- Eingangssignal: PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4,43 / PAL M / PAL N / HDTV (1080i, 720p, 576p) VGA / S-VGA / XGA & SXGA (Komprimiert)
- Eingänge: DVI-D mit HDCP, PC D-Sub15 / Komponenten-Video, C-Video, S-Video,
- Leistungsaufnahme 260 W
- IR-Fernbedienung

EAN: 4005161014329

UVP: 1.799 €

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

RD-JT92

Stand: 22.10.2004



Bild		Projektionsdiagonale (cm/Zoll)	76-762 / 30-300
		Bildformat	16:9 / 4:3
		Native Auflösung	WVGA
		Pixelauflösung	854 x 480
		Kontrastverhältnis	2.500:1
		Helligkeit / Ausleuchtung	1.100 ANSI Lumen / 80%
		Farben	16,7 Mio.
		H-Frequenz	31-64 kHz
		V-Frequenz	50-85 Hz
		Zoom	Manuell, x1,2
		DLP™-Type	854 x 480 / 0,6" 12°DLP™
		Projektionsabstand	1,1 – 11,0m
		PC-Eingangssignale	VGA, SVGA, XGA, SXGA
		Video-Eingangssignale	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4,43, PAL M, PAL N, HDTV (480i, 480P, 720P, 1080i @60Hz / 576p, 1080i @50Hz)
Bedienung	Funktionen	Keystonekorrektur	Elektronisch (V)
		Power (Main/Stand-By)	O
		Stummschaltung	O
		Deckenmontagefähig	O
		Rückprofähig	O
		Windowzoom	O
		Lautstärke (+/-)	O
		Automatische Quellenerkennung	O
		OSD-Sprachen	GB/D/F/I/ES/J/K/Chin. T&S/SK
		Auto Positionierung / Tracking	O
		Standbild / Logo - Hintergrund	O / O
		Eco-Mode	O
Anschlüsse	Videoanschlüsse	PC Eingang	D-Sub, 15 pol. / DVI-D (mit HDCP)
		PC Ausgang	-
		C-Video-Eingang (Cinch)	O
		S-Video-Eingang	O
		Komponenteneingang	Über VGA-Adapter
	Steuerung	Serviceanschluss	USB
	Audio	Audio-Eingang	O
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	1 / 1W
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	O / O
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V (100-240V)
		Netzfrequenz (Hz)	50/60
		Leistungsaufnahme	260W
	Maße & Gewichte	Maße BxHxT (mm)	330 x 95 x 220
		Gewicht (kg)	2,9
	Sonstige	Lüftergeräusch (Norm / Eco)	<30dB / <25dB
	Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, DVI-D-Kabel, Video-Kabel,
			D-Sub-15 VGA-Kabel,
			Komponente auf D-Sub-15 Adapter,
			Bedienungsanleitung,
	Service Zubehör	Lampe / Lebensdauer (Norm / Eco)	IR-Fernbedienung mit Batterien
			Garantiekarte
	Service Zubehör	Lampe / Lebensdauer (Norm / Eco)	(200 W NSH) / 2.000h / 3.000h


Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!



LG Electronics Deutschland GmbH

Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de

Bildformat basierende Projektionsgrößentabelle

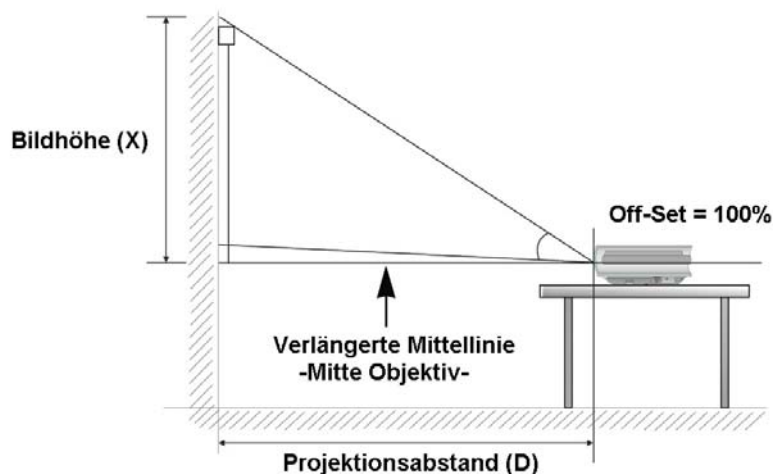

Projektionstabelle: RD-JT92

16 : 9 Format									
	cm/zoll								
Bildschirmgröße	101,6 / 40"	152,4 / 60"	203,2 / 80"	228,6 / 90"	254,0 / 100"	279,4 / 110"	304,8 / 120"	381,0 / 150"	508,0 / 200"
Projektionshöhe	49,8 / 19.6"	74,7 / 29.4"	99,6 / 39.2"	112,1 / 44.1"	124,5 / 49.0"	137,0 / 53.9"	149,4 / 53.9"	186,8 / 73.5"	249,0 / 98.1"
Kürzeste Distanz (D)	145,0 / 57.1"	219,0 / 86"	292,0 / 115"	329,0 / 129.5"	366,0 / 144.0"	403,0 / 158.5"	439,0 / 172.8"	550,0 / 216.4"	734,0 / 288.8"
Längste Distanz (D)	174,0 / 68.5"	262,0 / 103"	351,0 / 138.2"	395,0 / 155.5"	439,0 / 172.8"	483,0 / 190.2"	527,0 / 207.5"	660,0 / 259.7"	880,0 / 346.6"
4 : 3 Format									
	cm/zoll								
Bildschirmgröße	101,6 / 40"	152,4 / 60"	203,2 / 80"	228,6 / 90"	254,0 / 100"	279,4 / 110"	304,8 / 120"	381,0 / 150"	508,0 / 200"
Projektionshöhe	61,0 / 24.0"	91,4 / 36.0"	121,9 / 48.0"	137,2 / 54.0"	152,4 / 60.0"	167,6 / 66.0"	182,9 / 72.0"	228,6 / 90.0"	304,8 / 120.0"
Kürzeste Distanz (D)	178,0 / 70.1"	268,0 / 106"	358,0 / 141"	403,0 / 158.7"	448,0 / 176.4"	493,1 / 194.2"	538,0 / 211.8"	673,0 / 265"	898,0 / 353.6"
Längste Distanz (D)	214,0 / 84.3"	322,0 / 127"	430,0 / 169.2"	484,0 / 190.52"	538,0 / 211.7"	592,0 / 233"	646,0 / 254.3"	808,0 / 318.0"	1078,0 / 424.4"

