


Nec NC1843ML

NEC NC1843ML

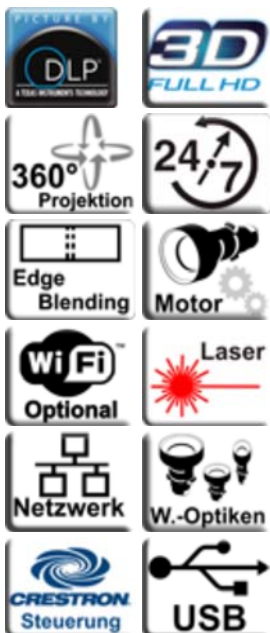

Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Grossanlässe Nec NC1843ML 3D Laser DLP Beamer hat 18000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HD2K 2048 x 1080 Auflösung. Hersteller Nec gibt die Lebensdauer mit 50000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 34.2 Jahre wären. Durch die Helligkeit von 18000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1168 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 779 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Projektionssystem



3 x 0,98" DLP Chip
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	18000	Leinwand	6000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1	Leinwand	2000:1
Schwarzwert	Projektor	9,0000 min. Lumen	Leinwand	3.005 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	Projektor	HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel	Leinwand	-
Wiedergabesignale	Projektor	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p	Leinwand	-
3D Kompatibilität	Projektor	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	Leinwand	-
Einsatzgebiet	Projektor	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	Leinwand	-
Lichtquelle	Projektor	Laser	Leinwand	-
Licht Lebensdauer	Projektor	50000 Std.	Leinwand	-
Betriebskosten	Projektor	0,00 € da Laser	Leinwand	-
Focus	Projektor	motorisch	Leinwand	-
Zoom	Projektor	motorisch	Leinwand	-
Objektiv	Projektor	optional	Leinwand	-
Projektionsverhältnis	Projektor	optional	Leinwand	-
Audio	Projektor	-	Leinwand	-

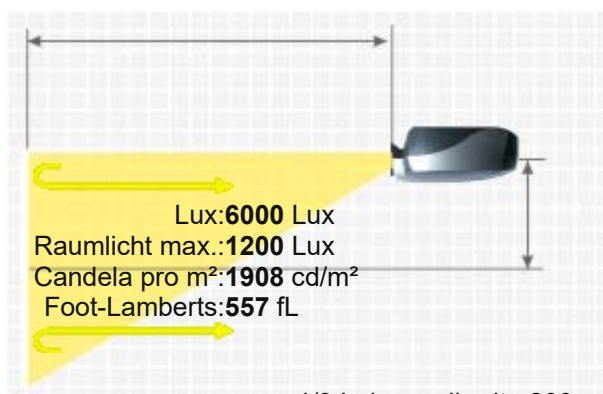

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

- 1 x 9-polig D-Sub (RS-232)
- 1 x RJ45 100Base-T
- 1 x USB-Anschluss (Typ A)
- 1 x GPIO (3D)(D-Sub 15-polige Buchse)
- 1 x GPIO (D-Sub 37-polige Buchse)

Anschlüsse



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	3146W
Maße BxHxT	697 x 509 x 1337 mm (27,4"x20"x52,6") 474.33 L/dm³
Betriebsgeräusch	50dB

Gewicht	144,00 kg / 317,47 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	557 fL / max. 1168 cm Bildbreite
Candela pro m²	1949.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - HFR-3D-Unterstützung

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Projector Head NP-42HD (60005139),
Laser Light Source NP-18LU03 (100015658)

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NC-60LS39Z	3.9-6.52:1	7.8-13 m			motorisch
NC-60LS24Z	2.4-3.9:1	4.8-7.8 m			motorisch
NC-60LS19Z	1.9-3.25:1	3.8-6.5 m			motorisch
NC-60LS16Z	1.59-2.53:1	3.2-5.1 m			motorisch
NC-60LS14Z	1.4-2.05:1	2.8-4.1 m			motorisch
NC-60LS12Z	1.2-1.81:1	2.4-3.6 m			motorisch

Baujahr 2021 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02

Angelegt: 2021-10-04 15:25:54



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necnc1843ml.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.