

Nec PA500U

NEC PA500U



Der Nec PA500U LCD Beamer hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von Nec 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 1.112 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -10% Hori.: +/-30%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG BMP PNG GIF MPG MPEG2 MP4 WMV

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330 / 264W UHP im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: NP21LP



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

3,38% / 0,11 €

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

1 x 10W

Anschlüsse

HDMI 1.3 im
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in

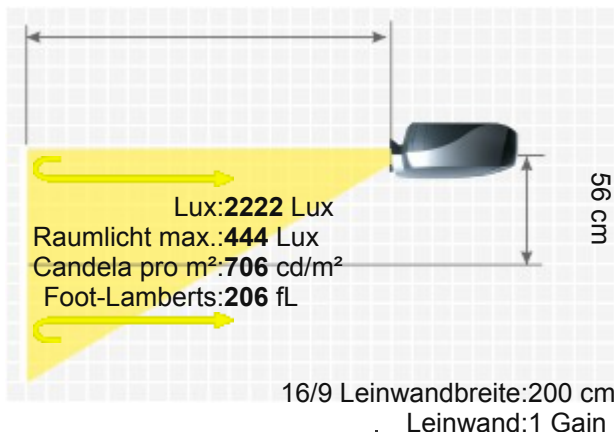

S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ B in
RS232C Din 9 pin in
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 445W
Maße BxHxT 499 x 144 x 359 mm (19,6"x5,7"x14,1") 25.8 L/dm³
Betriebsgeräusch 38 / 32 dB im Eco Mode
Gewicht 7,80 kg / 17,2 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-35°

Ausleuchtung -


Frequenz H-sync: 15-108 kHz
V-sync: 48-120 Hz

Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m² 721 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Integrierter Mediaplayer
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Warping
- Passwortschutz
- PJLink™
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Screen Mirroring -

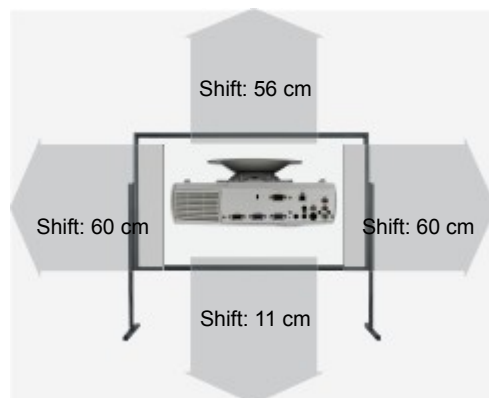

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP15ZL	4.7-7.2:1	9.4-14.4 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP14ZL	2.97-4.79:1	5.9-9.6 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP13ZL	1.5-3.02:1	3-6 m	50-10%	+/-30%	
NP12ZL	1.19-1.56:1	2.4-3.1 m	50-10%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP11FL	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpa500u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.