

Optoma UHD65-W

EAN/UPC:796435 81 388 8

OPTOMA UHD65-W



Der Stationär Optoma UHD65-W DLP Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 120000:1 und eine 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 4000 Stunden angegeben vom Hersteller, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 5.5 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist möglich, da der Projektor 2200 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 318 cm breit sein. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 28 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Das Modell wurde von Optoma 2020 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,66" DLP Chip
4KESH 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	2200	Leinwand	978 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		120000:1 full on/off		120000:1 full on/off
Schwarzwert		0,0183 min. Lumen		0.008 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel
(4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 240W Lampe
Artikel Nr.: BL-FP240E /
SP.78V01GC01



Licht Lebensdauer 4000 Std.

Betriebskosten 1,54% / 0,05 €


Focus manuell

Zoom manuell 1.6

Objektiv F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm

Projektionsverhältnis -

Audio 2 x 4W

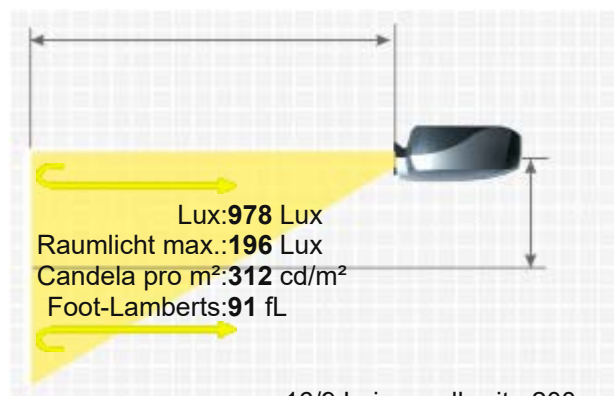

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 2.0 HDCP 2.2 mit MHL in
	HDMI in
	D-Sub 15 pin in
	Mini Jack Audio in und out
	RJ45 in
	RS232C Din 9 pin in
	USB Typ A, B
	12V Trigger out
	
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	305 / 249W im Eco Mode
Maße BxHxT	498 x 141 x 331 mm (19,6"x5,6"x13") 23.24 L/dm³
Betriebsgeräusch	28 / 25 dB im Eco Mode
Gewicht	7,26 kg / 16,01 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 31-135 kHz
	V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	91 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	318.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ High Dynamic Range (HDR)
	■ Digitaler Bild Shift
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Digital Zoom
	über HDMI MHL
Baujahr	2020 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2021-03-05 11:08:25

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomauhd65w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.