

Panasonic PT L750E/U

PANASONIC PT L750E/U



Kurze Vorstellung des Panasonic PT L750E/U. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 350:1. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden. Eine Bildbreite von bis zu 435 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 290 cm. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,0" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2500

Leinwand 833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 350:1 full on/off

Leinwand 350:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 7,1429 min. Lumen

Leinwand 2.4 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, M-NTSC
Mediaplayer Formate: JPEG-, BMP- oder TIFF PNG

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

270W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LA780



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv


F=1,7-2,1 f=40,7-52,8 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W

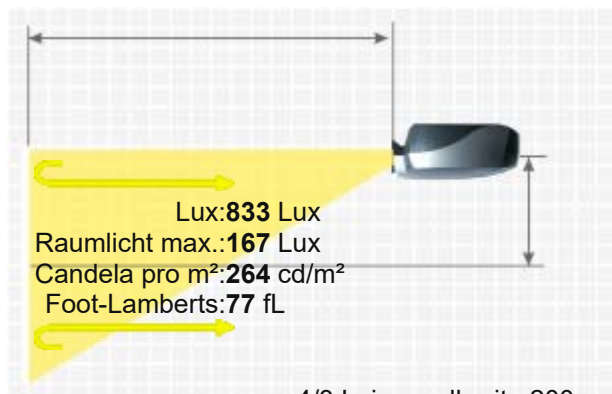

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	1 x D-sub 15pin (analog)
	5x BNC (RGBHV, analog)
	1x DVI-D (digital)
	1x D-sub 15pin out
	1x Cinch (FBAS)
	1x 4P Mini-DIN (S-Video)
	1x 3,5 mm Klinke-Stereo (PC)
	1x Cinch Stereo (Video)
	1x 3,5 mm Klinke-Stereo out
Deckenmontage	1x 9P Sub-D (RS232C)
	Ja
Stromverbrauch	380W
Maße BxHxT	290 x 137 x 406 mm (11,4"x5,4"x16") 16.13 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	5,80 kg / 12,79 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35°
	Hori.: +/-7°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31-91 kHz
	V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Freeze
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
	■ Passwortschutz
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
Screen Mirroring	■ Digital Zoom
	-

Name	Optional erhältliche Objektive				
	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
	Zoom Wechselobjektive				
Panasonic ET-LE20	2.66-4.22:1	5.3-8.4 m	50% Fix		manuell
Panasonic ET-LE10	1.3-1.72:1	2.6-3.4 m	50% Fix		manuell
Panasonic ET-LE30	4.03-5.69:1	8.1-11.4 m	50% Fix		manuell

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptl750e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.