


projectiondesign cineo82 1080p



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das projectiondesign Modell cineo82 1080p ist ein DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 15000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 677 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von projectiondesign 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



3 x DLP Chip

HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 10000

Leinwand 4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,6667 min. Lumen

Leinwand 0,296 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

330W UHP Lampe
Artikel Nr.: 400-0700-00

Licht Lebensdauer

2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI 1.3a in
DVI-I mit HDCP in
5 BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C
RJ45 in
USB
2 x 12V Trigger out
Weitere Anschlüsse optional.

Deckenmontage


Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

604 x 250 x 501 mm (23,8"x9,8"x19,7") 75.65 L/dm³

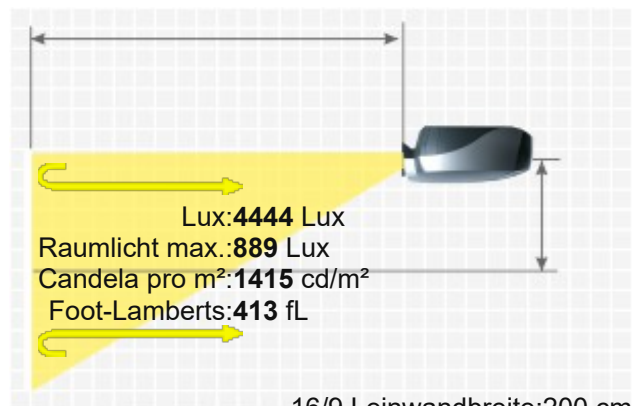

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Betriebsgeräusch	-
Gewicht	26,00 kg / 57,32 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Gamma-Korrektur Digitaler Bild Shift Fernbedienung mit Laserpointer Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
wide angle zoom 1.20-1.70:1	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	62%	+/-44.5%	motorisch
standard zoom 1.70-2.50:1	1.7-2.55:1	3.4-5.1 m	62%	+/-44.5%	motorisch
short tele zoom 2.50-4.00:1	2.5-4:1	5-8 m	62%	+/-44.5%	motorisch
long tele zoom 3.90-6.24:1	3.9-6.24:1	7.8-12.5 m	62%	+/-44.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
wide angle 0.74:1	0.74:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesigncineo82.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.