

projectiondesign F82 wuxga



Der Grossanlässe F82 wuxga DLP Projektor von projectiondesign hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

1016 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2010 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

3 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen **Projektor** 10000 **Leinwand** 4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast **Projektor** 15000:1 full on/off **Leinwand** 15000:1 full on/off

Schwarzwert **Projektor** 0,6667 min. Lumen **Leinwand** 0.296 min. Lumen

Lens shift Vert.: +58,5% -0% Hori.: +/-42%

Auflösung WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 330W UHP Lampe
Artikel Nr.: 400-0700-00

Licht Lebensdauer 2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus motorisch


Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Nein


Anschlüsse HDMI 1.3 in
DVI-I mit HDCP in
5 BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

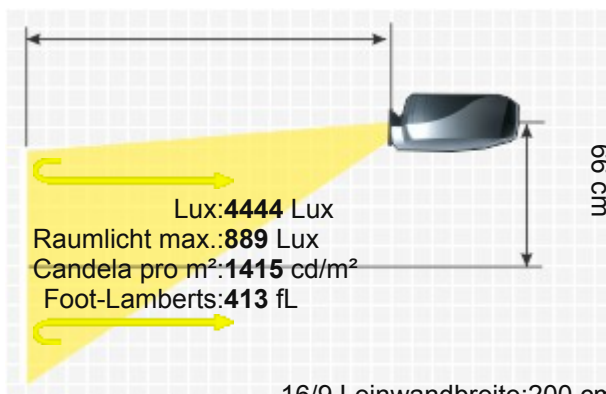

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x 12V Trigger out
Weitere Anschlüsse optional.

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	604 x 250 x 505 mm (23,8"x9,8"x19,9") 76.26 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

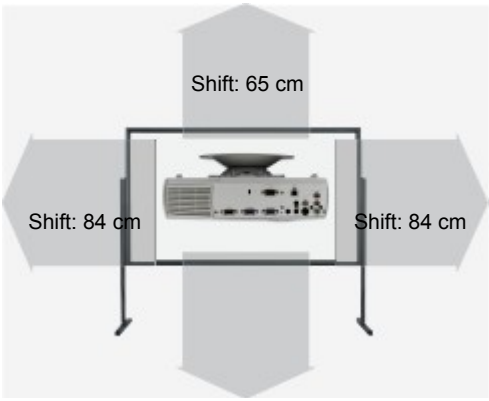

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
wide angle zoom 1.20-1.70:1	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	58.5%	+/-42%	motorisch
standard zoom 1.70-2.50:1	1.7-2.55:1	3.4-5.1 m	58.5%	+/-42%	motorisch
short tele zoom 2.50-4.00:1	2.5-4:1	5-8 m	58.5%	+/-42%	motorisch
long tele zoom 3.90-6.24:1	3.9-6.24:1	7.8-12.5 m	58.5%	+/-42%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
wide angle 0.74:1	0.74:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesignf82wuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.