

Vivitek DU3341

VIVITEK DU3341



Der DU3341 BrilliantColor DLP hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

753 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir hier empfehlen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vivitek angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 2444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,5500 min. Lumen

Leinwand 0,244 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

370 / 280W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5041846600



Licht Lebensdauer

1500 Std. 3500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.7

Objektiv

F=2,45-3,22 f=18,8-32 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 7W

Anschlüsse

HDMI 1.4 mit MHL in
DVI-D in
5 x BNC RGBHV in

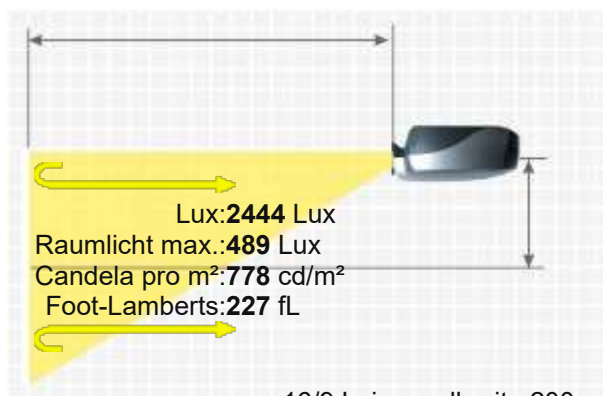

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A, B in
RS232C Din 9 pin in
Mikrofon in
3D Sync-Out
12V Trigger out
RJ45 mit HDBaseT in

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	480 / 380W im Eco Mode
Maße BxHxT	445 x 160,2 x 330,2 mm (17,5"x6,3"x13") 23.5 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	8,40 kg / 18,52 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-91,4 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	227 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	794.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ BrilliantColor™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08 Angelegt: 2016-04-06 11:15:24



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu3341.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.