


Vivitek DU9057Z /-BK

VIVITEK D98-UST01

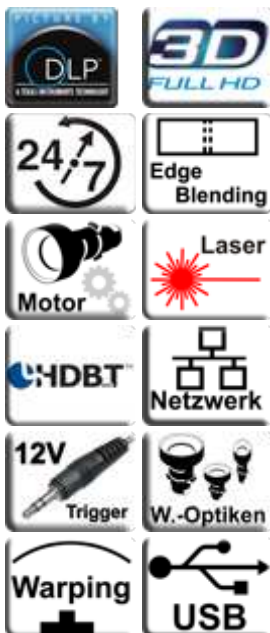

Hersteller Vivitek bietet mit dem DU9057Z /-BK einen DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000000:1 an. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Eine Bildbreite von bis zu 1669 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 1113 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 27000

Leinwand 12000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1 full on/off

Leinwand 3000000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0090 min. Lumen

Leinwand 0,004 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Dual Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std. Normal / 30000 Std. Eco

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

2 x 10W

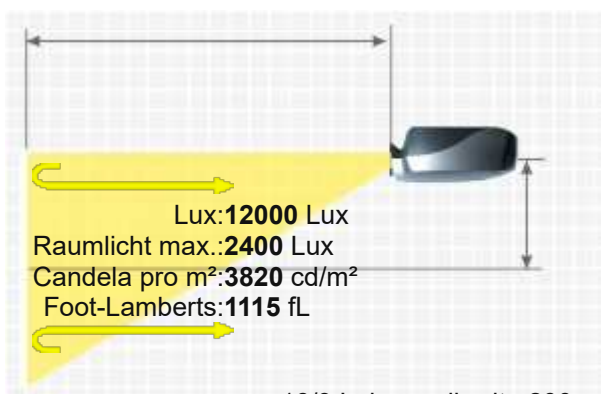

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse
HDMI in
3D Sync
USB-A (Power Only 5V/2A) in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT
12V Trigger
Wired Remote in und out

Deckenmontage
Ja, ist möglich.

Stromverbrauch
1500W

Maße BxHxT
676,6 x 270 x 598,8 mm (26,6"x10,6"x23,5") 109.15 L/dm³

Betriebsgeräusch
48 / 46 dB im Eco Mode

Gewicht
45,40 kg / 99,21 lbs.

Keystone-Korrektur
Vert.: +/-40° automatisch
Hori.: +/-45°

Ausleuchtung
90%

Frequenz
H-sync: 15,31-91,4 kHz
V-sync: 47-120 Hz

Foot-Lamberts
1115 fL / max. 1669 cm Bildbreite

Candela pro m²
3902.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Warping
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring
-

Optional erhältliche Objektive i

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
D99-4070	4-7:1	800-1400 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
D99-2040	2-4:1	400-800 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
D99-1520	1.5-2:1	300-400 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
D98-69103	6.9-10.3:1	1380-2060 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
D99-1215	1.2-1.56:1	240-312 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
D99-0912	0.9-1.2:1	180-240 m	+/-45%	+/-15%	motorisch
D98-UST01	0.38:1	76 m	+/-50%	+/-2.5%	Kein Zoom

Baujahr
2023 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08
Angelegt: 2024-01-18 11:52:12



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitekdu9057z.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.