

Wolf Cinema SDC 30

WOLF CINEMA SDC 30



Der Stationär SDC 30 3D DLP Projektor von Wolf Cinema hat 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Bis zu 880 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2015 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,95" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7500	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		5000:1 full on/off		5000:1 full on/off
Schwarzwert		1,5000 min. Lumen		0,667 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 350W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI 1.4a in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in

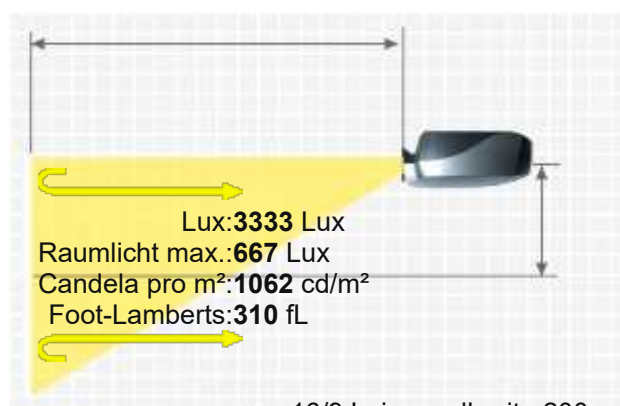

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

S-Video in
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger out

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 870 / 660W im Eco Mode

Maße BxHxT 510 x 230 x 540 mm (20,1"x9,1"x21,3") 63.34 L/dm³

Betriebsgeräusch 43 / 38 dB im Eco Mode

Gewicht 20,00 kg / 44,09 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-35°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-108 kHz
V-sync: 48-120 Hz

Foot-Lamberts 310 fL / max. 880 cm Bildbreite

Candela pro m² 1085 cd/m²

Ausstattung (Extras)
■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
5.30 – 8.25:1	5.3-8.25:1	10.6-16.5 m	50%	+/-10%	motorisch
3.58 – 5.35:1	3.58-5.35:1	7.2-10.7 m	50%	+/-10%	motorisch
2.25 – 3.65:1	2.25-3.65:1	4.5-7.3 m	50%	+/-10%	motorisch
1.75 – 2.25:1	1.75-2.25:1	3.5-4.5 m	50%	+/-10%	motorisch
1.28 – 1.75:1	1.28-1.75:1	2.6-3.5 m	50%	+/-10%	Kein Zoom
0.75 – 0.95:1	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
0.76:1	0.76:1	1.5 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-02-27 13:57:28



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/wolfcinemasdc30.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.